

TR 608 top2 S

Artikel-Nr.: 6080101

theben

Zeit- und Lichtsteuerung Digitale Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
- 1 Kanal
- 56 Speicherplätze
- DuoFix Federsteckklemmen
- Für jeweils 2 Leiter
- Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhülse)
- Drahtdurchmesser: 0,5 - 2,5 mm²
- Betätigungsknopf zum Lösen der Steckverbindung
- Textorientierte Bedienung im Display
- Datum und Uhrzeit voreingestellt
- volle Bedienbarkeit ohne Netzanschluss
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- 2. steckbares Schaltprogramm
- Kopieren von Programmen
- Programmsicherung
- 10 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
- EIN-AUS Schaltzeiten
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Rückstellmöglichkeit
- Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen
- Ferienprogramm
- PIN-Codierung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- deaktivierbar
- Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt
- eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/6080101

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

31.01.2024
Seite 1 von 3

TR 608 top2 S


Artikel-Nr.: 6080101

theben

Technische Daten

TR 608 top2 S		TR 608 top2 S	
Betriebsspannung	230 - 240 V AC	Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert	1000 W
Frequenz	50 - 60 Hz	Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert	1000 W
Breite	1 TE	Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert	80 W 12 μ F
Montageart	DIN-Schiene	Schaltleistung min.	~10 mA
Kontaktart	Wechsler	Kürzeste Schaltzeit	1 min
Schaltausgang	Phasenunabhängig	Ganggenauigkeit bei 25 °C	typisch \pm 0,25 s/Tag (Quarz)
Öffnungsweite	< 3 mm (μ)	Zeitbasis	Quarz
Programm	Wochenprogramm	Stand-by Leistung	~0,41 W
Programmfunktionen	EIN-AUS	Speicherkarte im Lieferumfang	-
Anzahl Kanäle	1	Anschlussart	DuoFix-Steckklemmen
Anzahl Speicherplätze	56	Anzeige	LCD-Anzeige mit Textzeile
Gangreserve	10 Jahre	Bedienelemente	4 Tiptasten, 1 Resettaste
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A	Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A	Schutzart	IP 20
Glüh-/Halogenlampenlast	1000 W	Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Kompaktleuchtstofflampen	30 W	Spannung	230 V AC
LED-Lampe < 2 W	6 W	Umgebungstemperatur	-25°C ... 55°C
LED-Lampe 2-8 W	60 W		
LED-Lampe > 8 W	60 W		

Anschlussbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/6080101

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


31.01.2024
Seite 2 von 3

TR 608 top2 S

Artikel-Nr.: 6080101

theben

Maßbilder

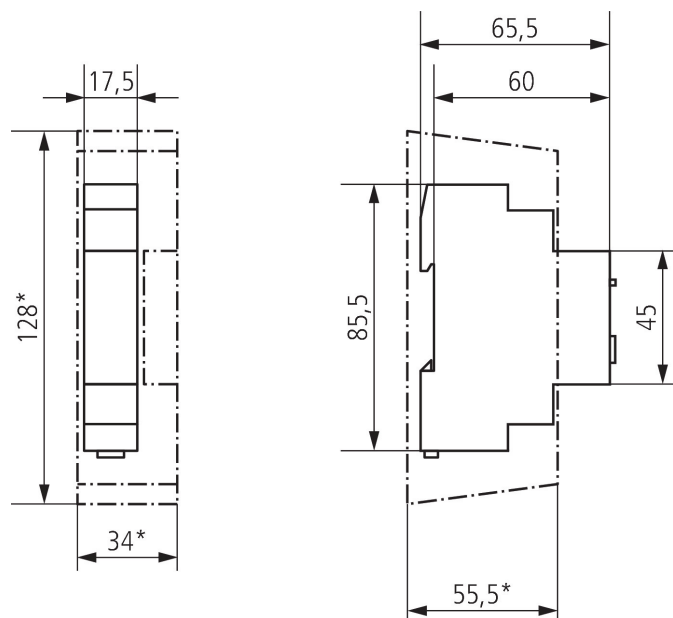

Zubehör

Wandmontage-Set 17,5 mm

Artikel-Nr.: 9070065



PC-Set OBELISK top2/3

Artikel-Nr.: 9070409



Speicherkarte OBELISK top2

Artikel-Nr.: 9070404



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/6080101

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.