

Shelly PLUS i4



AKTIVACE SLOŽITÝCH SCÉN

Ruční aktivace nebo deaktivace složitých scén. Pomocí Shelly Plus i4 můžete spouštět synchronizované akce několika Shelly zařízení. Shelly Plus i4 můžete nainstalovat v blízkosti vchodových dveří do domu a jedním stisknutím tlačítka vypnout/zapnout všechna světla v domě, což vám ušetří čas, když spěcháte.



RUČNÍ OVLADÁNÍ JINÝCH SHELLY ZAŘÍZENÍ



Provoz s Wi-Fi
Připojte Shelly Plus i4 přímo k vaší Wi-Fi síti.



Bluetooth
Přidejte přístroj snadno a rychle prostřednictvím Bluetooth pomocí aplikace Shelly Smart Control.



Široký rozsah podpory napětí
Shelly Plus i4 lze napájet napětím 110-240 V AC



Multi-actions support
Až 12 možných akcí.



Extrémně rychlý procesor
Okamžité vykonání příkazu a upozornění



Zvýšené zabezpečení
Podpora MQTT a WSS, podpora TLS a vlastních certifikátů pro širokou škálu případů použití.



Vylepšené rozhraní API
Široká škála cloudových připojení a místních integrací.



Není potřeba žádná ústředna
Ovládání přímo a bez ústředny prostřednictvím chytrého telefonu pomocí aplikace Shelly Smart Control.




Vysoce kompatibilní
Použití s preferovanými platformami pro domácí automatizaci a hlasovými asistenty.

CHYTRÁ AKTIVACE SCÉN S ROZŠÍŘENÝM OVLÁDÁNÍM

Shelly Plus i4 umožňuje zákazníkům ručně aktivovat nebo deaktivovat jakoukoli vytvořenou scénu, spouštět synchronizované akce nebo provádět složité spouštěcí scénáře. Shelly Plus i4 může ovládat další připojené spínače Shelly, senzory nebo zařízení ovládaná pomocí protokolů HTTP a MQTT. Díky svým malým rozměrům se vejde pod každý vypínač.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	• 110-240 VAC, 50/60 Hz
Multi-click	až 12 možných akcí (3 na 1 tlačítko)
V souladu s EU normami	<ul style="list-style-type: none">• RED 2014/53/EU• LVD 2014/35/EU• EMC 2014/30/EU• RoHS2 2011/65/EU
Provozní teplota	-20°C až 40°C
Max. RF výkon	14,9 dBm
Radiový protokol	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Frekvence	2400 - 2483 MHz
Provozní dosah (závisí na místních podmínkách)	<ul style="list-style-type: none">• až 30 m (uvnitř)• až 50 m (venku)
Rozměry	42x37x16 mm
Spotřeba	< 1 mW
Rozsah průřezů vodiče	0.5 až 1.5 mm ²

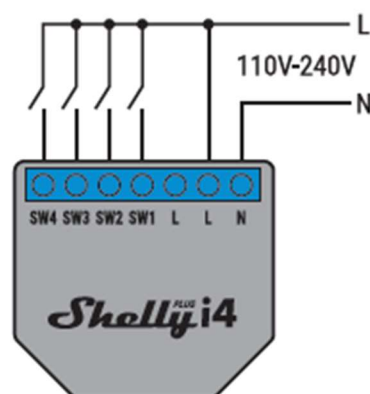

Legenda

Svorky:

N: Svorka nulového vodiče

L: Svorka fáze (110-240V)

SW1: Svorka spínače

SW2: Svorka spínače

SW3: Svorka spínače

SW4: Svorka spínače

Vodiče:

N: Nulový vodič

L: Fázový vodič (110-240V)



Ovládání chytrých žárovek jako nikdy předtím

Ať už používáte žárovky Shelly Wi-Fi nebo chytré žárovky jiných značek, Shelly Plus i4 je vysoce kompatibilní a dokáže ovládat všechny! Kromě toho můžete Shelly Plus i4 použít k nastavení požadované barvy světla nebo ke stmívání chytrých žárovek. Stačí přidat a nakonfigurovat jeden z našich skriptů nebo webhooks vytvořené speciálně pro Shelly Plus i4.

