

# SUL 180 E

Artikel-Nr.: 1800087

**theben**

Zeit- und Lichtsteuerung  
Analoge Zeitschaltuhren

## Funktionsbeschreibung

- Tagesprogramm
- Mit Gangreserve
- 96 Schaltsegmente
- Quarzgesteuert
- Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten
- Analoge Zeitschaltuhr
- 1 Kanal
- Schraubklemmen
- Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1800087](http://www.theben.de/produkt/1800087)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


16.03.2024  
Seite 1 von 3

**Technische Daten**


SUL 180 E	
Betriebsspannung	230 - 240 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle	1
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Antrieb	Quarzgesteuerter Schrittmotor
Programm	Tagesprogramm
Gangreserve	3 Tage
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Glüh- / Halogenlampenlast	1000 W
Kompaktleuchtstofflampen	150 W
LED-Lampe < 2 W	30 W

SUL 180 E	
LED-Lampe 2-8 W	300 W
LED-Lampe > 8 W	300 W
Kürzeste Schaltzeit	15 min
Programmierbar alle	15 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	$\leq \pm 1$ s/Tag (Quarz)
Kontaktart	Schließer
Schaltausgang	Potenzialfrei und phasenunabhängig
Anzahl Schaltsegmente	96
Stand-by Leistung	~0,5 W
Verlustleistung max.	0,7 W
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-10°C ... 50°C

**Anschlussbilder**

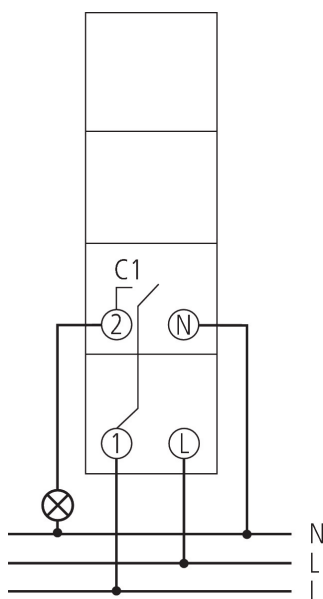

Maßbilder

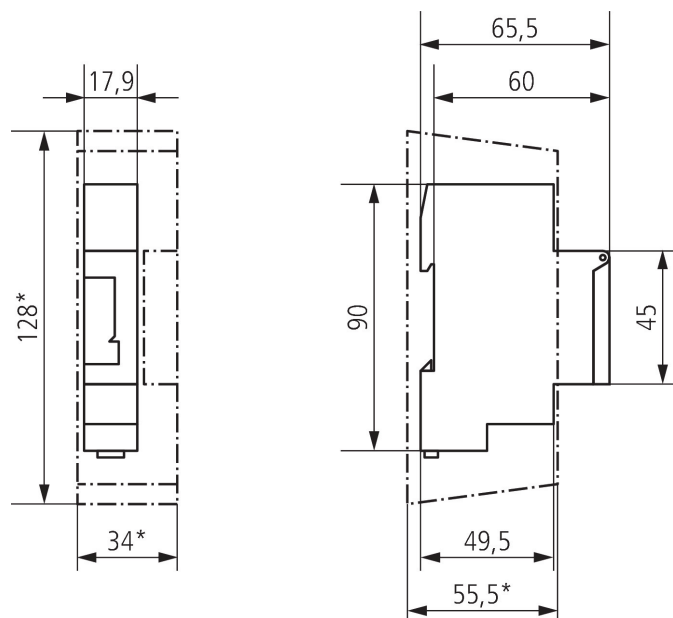

Zubehör

**Wandmontage-Set 17,5 mm**  
Artikel-Nr.: 9070065



**Fronttafel-Einbauset**  
Artikel-Nr.: 9070001

