

# Shelly Wave i4

QUBINO



## PODPORA VÍCE AKCÍ

Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete aktivovat až 12 scén nebo akcí z jiných zařízení Z-Wave v síti. Wave i4 podporuje až 3 různé automatizační akce na 1 tlačítko, což je velmi pohodlné pro rychlé ruční ovládání skupiny zařízení.

Nainstalujte Wave i4 tam, kde je to pro vás nejpohodlnější, a nastavte tlačítka až k současnému ovládání světel, žaluzií a dalších zařízení v konkrétních místnostech nebo celé budově.

Aktivace scén: 1 kliknutí

Vypínání multimediálních spotřebičů: 2 kliknutí

Zavření žaluzií: 1 dlouhé kliknutí (po-držení)

Zapnutí/vypnutí světel v hale



## SPOUŠTĚNÍ AŽ 8 AKCÍ BEZ BRÁNY!

Wave i4 umožňuje až navázat přímou komunikaci mezi zařízeními Z-Wave a nastavit různé přiřazení bez nutnosti použití rozbočovače!\* Díky dvěma přiřazením na tlačítko umožňuje Wave i4 spustit a provést až 8 akcí a bezproblémově tak ovládat více zařízení Z-Wave pouhým stisknutím tlačítka.



### Z-Wave®

Začleňte Wave i4 do své sítě Z-Wave a ovládejte jej na dálku. Je kompatibilní se všemi certifikovanými branami Z-Wave.



### Multi-click

Až 12 možných akcí. Ovládání světel, zatahování žaluzií, vypínání zásuvek. Ručně ovládejte libovolné zařízení Z-Wave v síti a spouštějte požadované scény.



### Široký rozsah podpory napětí

Wave i4 lze napájet napětím 110–240 V AC.




### Přidružení

Navažte přímou komunikaci mezi zařízeními v místní síti Z-Wave a nastavte akce bez přítomnosti rozbočovače! Nakonfigurujte až 8 přiřazení na spínacích tlačítkách a spouštějte je ručně.



### Chytré scény

Nastavte vlastní scény kombinací Wave i4 s dalšími zařízeními Z-Wave (nutná brána).

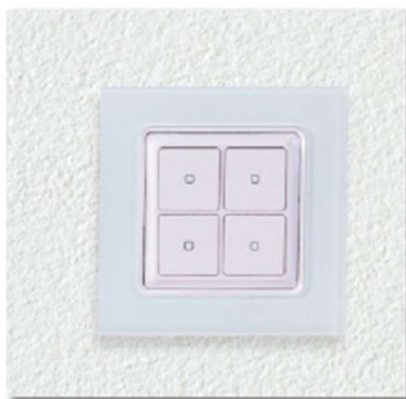

## OVLÁDÁNÍ SLOŽITÝCH SCÉN


Ruční aktivace nebo deaktivace složitých scén. Pomocí Wave i4 můžete spustit synchronizované akce několika zařízení Z-Wave. Můžete nainstalovat Wave i4 blízko ke vstupním dveřím vašeho domu a vypnout/zapnout všechna světla v domě jedním stisknutím tlačítka, což vám ušetří čas, když spěcháte.

## VYMĚŇTE JEDEN Z VYPÍNAČŮ V MÍSTNOSTI A OVLÁDEJTE JAKÉKOLI DALŠÍ NAINSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ Z-WAVE!

Shelly Wave i4 umožňuje ručně aktivovat nebo deaktivovat jakoukoli vytvořenou scénu, spouštět synchronizované akce nebo provádět složité spouštěcí scénáře. Můžete jej používat k ovládání dalších zařízení Z-Wave v síti jediným stisknutím tlačítka. Díky svému retrofit designu je dostatečně malý, aby se vešel pod každý nástěnný vypínač. Wave i4 dokáže zobrazit stav a ovládat činnost čtyř vstupů, čímž nabízí maximální pohodlí, protože umožňuje ruční ovládání vaší chytré domácnosti všem členům rodiny.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	110–240 V AC, 50/60 Hz
Příkon	< 0,2 W
Měření příkonu	Ne
Provozní teplota	-20°C až 40°C
Z-Wave® opakovač	Ano
Z-Wave® frekvenční pásmo	868,4 MHz
Z-Wave® dosah	Až 40 m (uvnitř - závisí na místních podmínkách)
Rozměry	37x42x16 mm
CPU	Z-Wave® S800
Rozsah průřezů vodiče	0,5 až 1,5 mm <sup>2</sup>

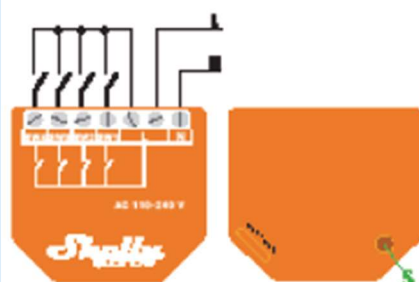

#### LEGENDA

##### Svorky přístroje:

- N: Svorka nulového vodiče
- L: Svorky fází (110–240 V AC)
- SW1: Vstupní svorka vypínače/tlačítka
- SW2: Vstupní svorka vypínače/tlačítka
- SW3: Vstupní svorka vypínače/tlačítka
- SW4: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

##### Vodiče:

- N: Nulový vodič
- L: Fázový vodič (110–240 V AC)
- Tlačítko:
- S: S tlačítko

