

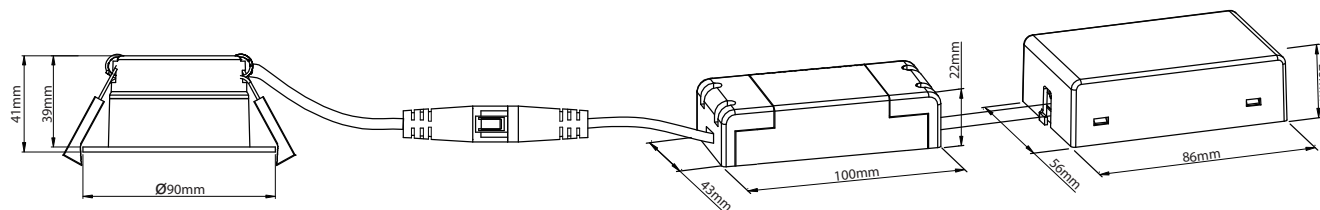


HiluX

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

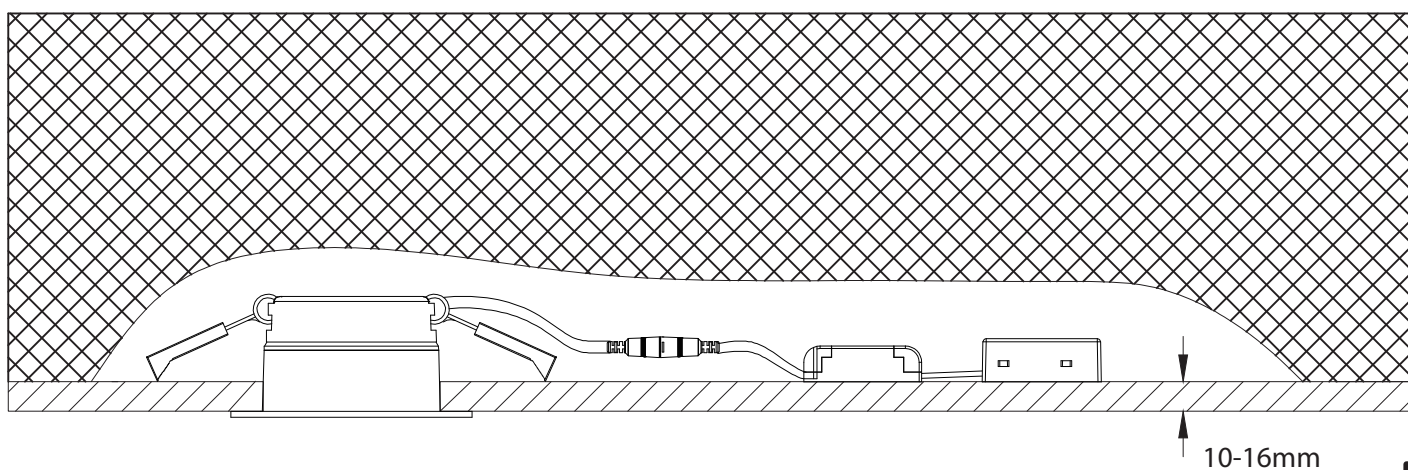


CUT OUT: Ø68-83mm

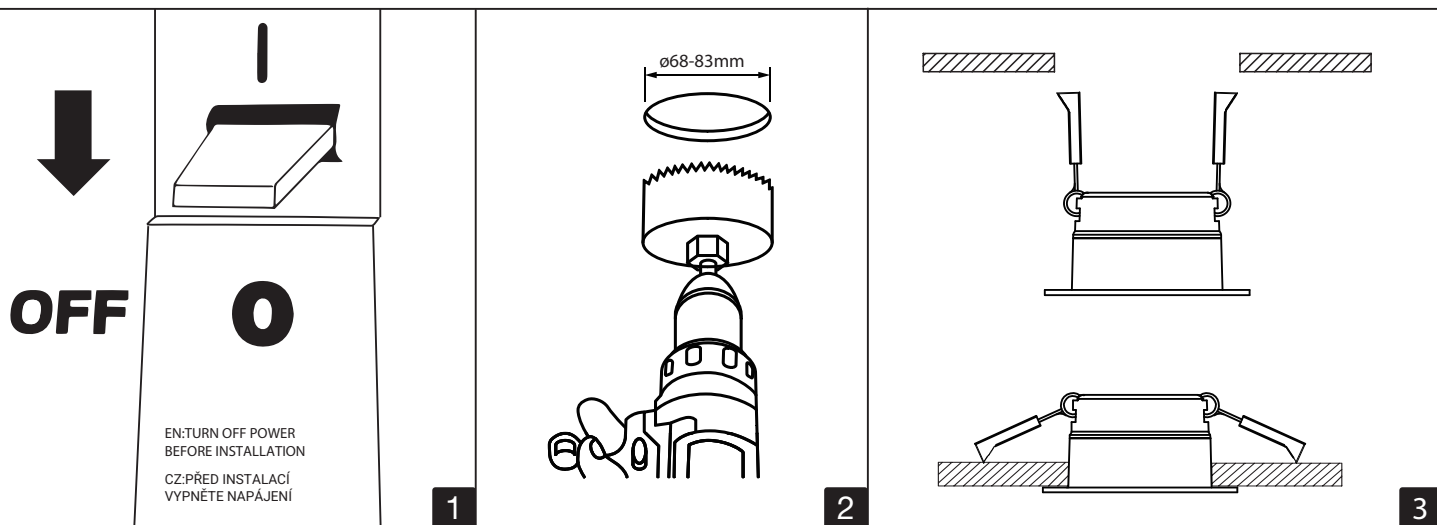

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.

CZ: Minimální vzdálenost od hořlavého materiálu ve směru světelného kužele.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.
CZ: Smí instalovat pouze oprávněný elektrikář.

EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Oficiální dodavatel Shelly v ČR a SR
www.est-praha.cz


Český překlad zajistila společnost EST Praha. Závazné je anglické znění výrobce.

HiluX LED ApS



Michael Drewsens Vej 12, DK-8270 Højbjerg

HiluX

DS8 Tilt360 DOWNLIGHT

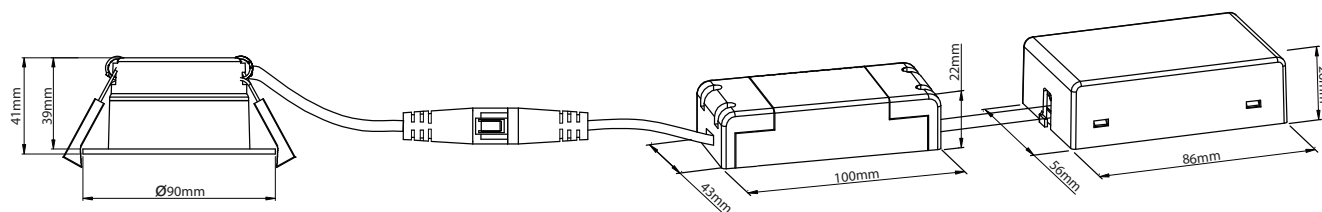

CUT OUT: Ø68-83mm

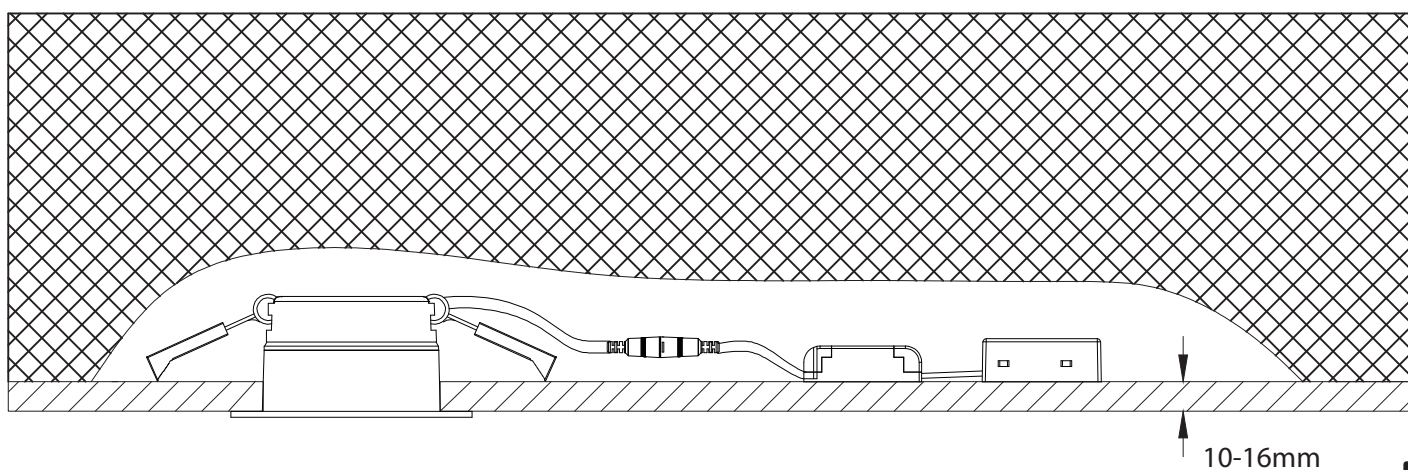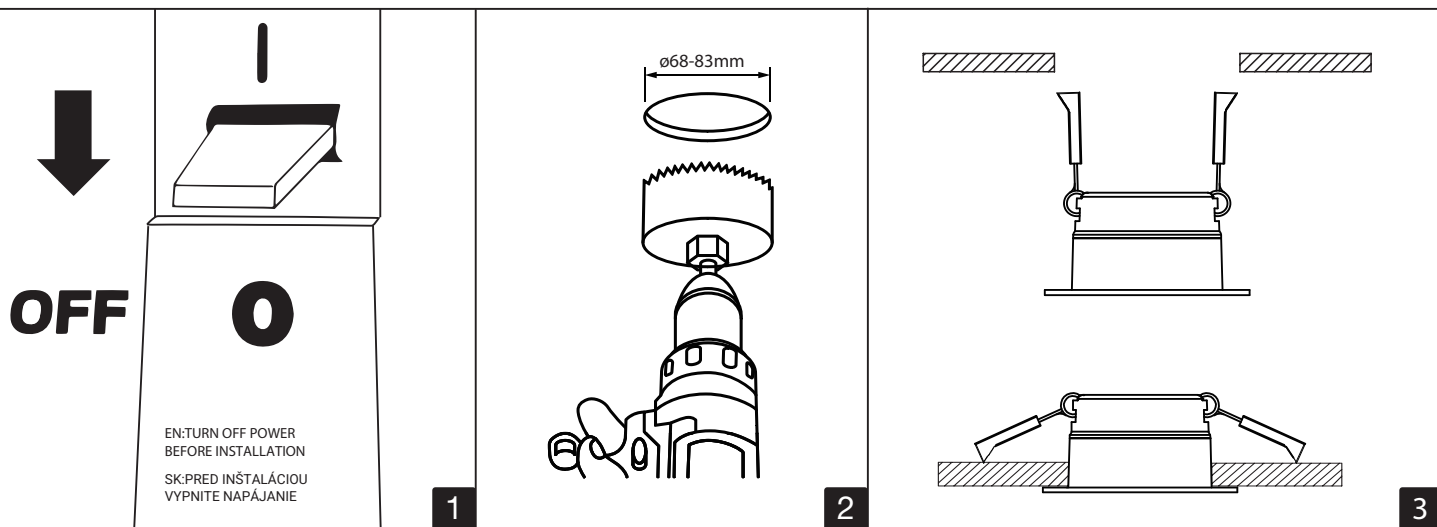


EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.

SK: Minimálna vzdialenosť od horľavého materiálu v smere svetelného kužeľa.

EST EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Oficiálny dodávateľ Shelly v ČR a SR
www.est-praha.cz

Slovenský preklad zabezpečila spoločnosť EST Praha. Závazné je anglické znenie výrobcu.



EN: Only to be installed by an authorized electrician.

SK: Smie inštalovať iba oprávnený elektrikár.

HiluX LED ApS
Michael Drewsens Vej 12, DK-8270 Højbjerg

1. Stažení aplikace Shelly Smart Control

Zařízení lze ovládat na dálku pomocí mobilní aplikace Shelly Smart Control.



Aplikaci nainstalujete tak, že naskenujete QR kód níže, nebo ji vyhledáte jako "Shelly Smart Control" v App Store, AppGallery nebo Google Play.

Aplikace je ke stažení zdarma a pro její používání si musíte vytvořit bezplatný účet.



2. Přidání zařízení do Shelly Smart Control

1. Otevřete aplikaci Shelly Smart Control.
2. Pokud přidáváte první zařízení, klepněte na tlačítko Add Device.
Máte-li už na účtu přidaná zařízení, klepněte na znaménko plus v pravém dolním rohu obrazovky.
3. Zvolte Add via Bluetooth.
4. Klepnutím na Next pokračujte. Zobrazí se seznam podporovaných zařízení.
5. Vyberte zařízení, které chcete přidat, a klepněte na Next.
6. Na vyzvání zadejte přihlašovací údaje k síti Wi-Fi a klepněte na Add device.
7. Počkejte, než aplikace zařízení přidá; může to trvat několik minut.
Po dokončení se zobrazí zpráva o úspěchu.
8. Zadejte název zařízení a vyberte jeho obrázek; klepněte na Next.
9. Vyberte místnost, do které se zařízení přidá, nebo novou vytvořte klepnutím na tlačítko Add room.
10. Klepněte na Save. Zařízení je přidáno k vašemu účtu.

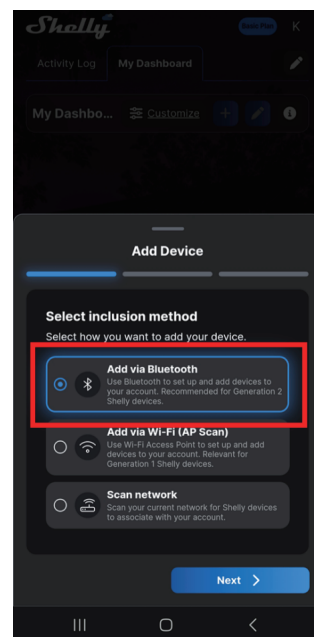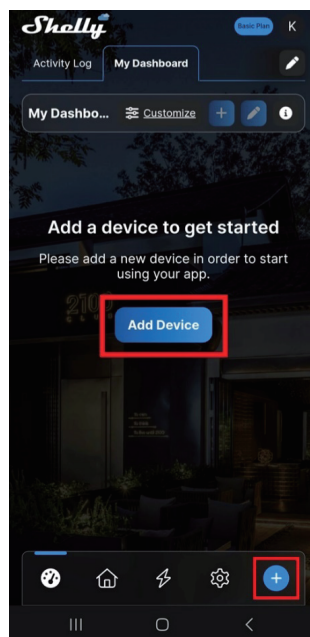

3. Snadné párování se zařízením Shelly BLU

1. Po zapnutí začne Hilux 30 sekund vyhledávat dálkové ovladače BLU, bez viditelné signalizace.
Shelly RC Button 4 nebo nástěnný vypínač Shelly BLU je nutné přepnout do režimu párování čtvrtým stiskem kteréhokoli tlačítka.
Jeho LED kontrolka začne blikat modře a zařízení na jednu minutu vstoupí do párování přes Bluetooth.
2. Stiskněte tlačítko na ovladači. Jakmile je ovladač nalezen, Hilux dvakrát blikne na potvrzení.
3. Na ovladači vyberte dvojici tlačítek, kterou chcete k ovládání Hiluxu použít, a jedno z nich stiskněte.
Pokud přiřazení proběhne úspěšně, Hilux třikrát blikne na znamení, že je postup dokončen.
4. Nyní můžete Hilux ovladačem zapínat a vypínat a podržením příslušných tlačítek zvyšovat nebo snižovat jas.

4. Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení Hiluxu cyklováním napájení spočívá v pětinasobném vypnutí a zapnutí zařízení za sebou.
Po úspěšném dokončení Hilux několikrát blikne, vymaže veškerá nastavení a konfigurace a znovu se zapne s výchozím nastavením – 4600 K při 50% jasu.

Příklad:

1. Vypněte Hilux → Zapněte Hilux na 2 až 3 sekundy.
2. Vypněte jej → Zapněte jej na 2 až 3 sekundy.
3. Vypněte jej → Zapněte jej na 2 až 3 sekundy.
4. Vypněte jej → Zapněte jej na 2 až 3 sekundy.
5. Vypněte jej → Zapněte jej a vyčkejte.
6. Hilux několikrát blikne, vymaže veškerá nastavení a konfigurace a poté se zapne s továrním nastavením.

1. Stiahnutie aplikácie Shelly Smart Control

Zariadenie možno ovládať na diaľku pomocou mobilnej aplikácie Shelly Smart Control.



Aplikáciu nainštalujete tak, že naskenujete QR kód nižšie, alebo ju vyhľadáte ako "Shelly Smart Control" v App Store, AppGallery alebo Google Play.

Aplikácia je na stiahnutie zadarmo a na jej používanie si musíte vytvoriť bezplatný účet.



2. Pridanie zariadenia do Shelly Smart Control

1. Otvorte aplikáciu Shelly Smart Control.
2. Ak pridávate prvé zariadenie, ťuknite na tlačidlo Add Device.
Ak už máte na účte pridané zariadenia, ťuknite na znamienko plus v pravom dolnom rohu obrazovky.
3. Zvoľte Add via Bluetooth.
4. Ťuknutím na Next pokračujte. Zobrazí sa zoznam podporovaných zariadení.
5. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pridať, a ťuknite na Next.
6. Na výzvu zadajte prihlasovacie údaje k sieti Wi-Fi a ťuknite na Add device.
7. Počkajte, kým aplikácia zariadenie pridá; môže to trvať niekoľko minút.
Po dokončení sa zobrazí správa o úspechu.
8. Zadajte názov zariadenia a vyberte jeho obrázok; ťuknite na Next.
9. Vyberte miestnosť, do ktorej sa zariadenie pridá, alebo novú vytvorte ťuknutím na tlačidlo Add room.
10. Ťuknite na Save. Zariadenie je pridané k vášmu účtu.

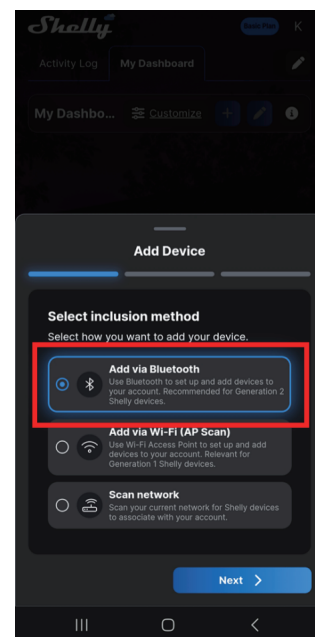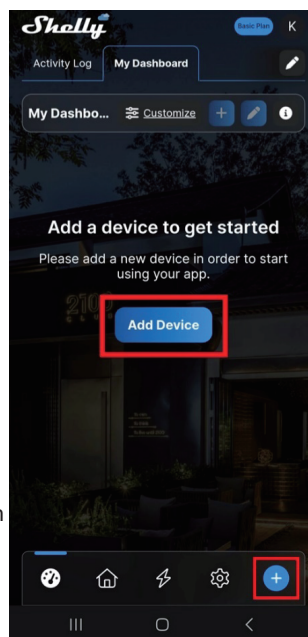

3. Jednoduché spárovanie so zariadením Shelly BLU

1. Po zapnutí začne Hilux 30 sekúnd vyhľadávať diaľkové ovládače BLU, bez viditeľnej signalizácie.
Shelly RC Button 4 alebo nástenný vypínač Shelly BLU treba prepnúť do režimu párovania štvornásobným stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
Jeho LED kontrolka začne blikať namodro a zariadenie na jednu minútu vstúpi do párovania cez Bluetooth.
2. Stlačte tlačidlo na ovládači. Hneď ako sa ovládač nájde, Hilux dvakrát blikne na potvrdenie.
3. Na ovládači vyberte dvojicu tlačidiel, ktorú chcete na ovládanie Hiluxu použiť, a jedno z nich stlačte.
Ak priradenie prebehne úspešne, Hilux trikrát blikne na znamenie, že je postup dokončený.
4. Teraz môžete Hilux ovládačom zapínať a vypínať a podržaním príslušných tlačidiel zvyšovať alebo znižovať jas.

4. Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie výrobných nastavení Hiluxu cyklovaním napájania spočíva v päťnásobnom vypnutí a zapnutí zariadenia za sebou.
Po úspešnom dokončení Hilux niekoľkokrát blikne, vymaže všetky nastavenia a konfigurácie a znova sa zapne s predvoleným nastavením – 4600 K pri 50 % jasu.

Príklad:

1. Vypnite Hilux → Zapnite Hilux na 2 až 3 sekundy.
2. Vypnite ho → Zapnite ho na 2 až 3 sekundy.
3. Vypnite ho → Zapnite ho na 2 až 3 sekundy.
4. Vypnite ho → Zapnite ho na 2 až 3 sekundy.
5. Vypnite ho → Zapnite ho a počkajte.
6. Hilux niekoľkokrát blikne, vymaže všetky nastavenia a konfigurácie a potom sa zapne s výrobnými nastaveniami.



User manual excerpts



1. Download Shelly Smart Control application

Your device can be controlled remotely using the Shelly Smart Control mobile application.



To install the application, scan the QR code below, or search for "Shelly Smart Control" in App Store, AppGallery, or Google Play to install.

The mobile application is free to download, and you will need to create a free account to start using it.



2. Add your device to Shelly Smart Control

1. Open your Shelly Smart Control app.
2. Tap on the Add Device button if this is the first device you are adding.
If you already have devices added to your account, tap on the plus sign at the bottom right corner of the screen.
3. Select Add via Bluetooth.
4. Tap Next to continue. A list of supported devices appears.
5. Select the device you want to add and tap Next.
6. When asked, enter your Wi-Fi network credentials and tap Add device.
7. Wait until your app finishes adding the device; it might take a few minutes.
After the process is completed, a success message appears.
8. Enter a name for your device and select its picture; tap Next.
9. Select a room for the device to be added to or create a new one by tapping the Add room button.
10. Tap Save. The device has been added to your account.

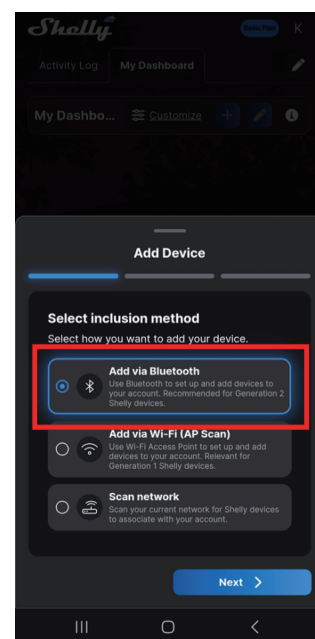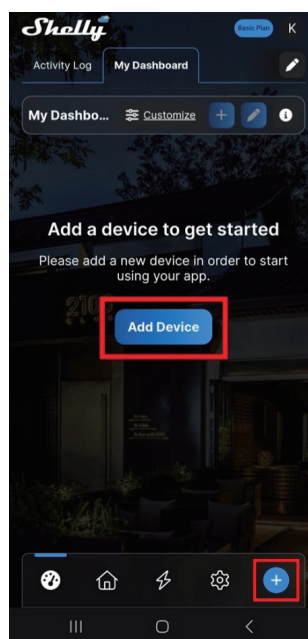

3. Easy pairing with a Shelly BLU device

1. When Hilux is turned on, it starts searching for BLU remotes for 30 sec, with no visible indications.
A Shelly RC Button 4 or Shelly BLU wall switch must be put in Pairing mode by pressing any of its buttons 4 times.
Its LED indicator starts flashing in blue and the device enters Bluetooth pairing for one minute.
2. Click on a button on the remote. When the remote is found, Hilux will blink two times for confirmation.
3. On the remote, select the pair of buttons you want to use to control the Hilux, then press one of them.
If the assignment is successful, the Hilux will blink three times, indicating that the procedure is complete.
4. Now you can turn Hilux on and off from the remote, and you can dim up or down by holding down the respective keys on the remote.

4. Factory reset

The steps to reset a Hilux device to its factory settings via power cycle include turning the device off and on five consecutive times. When the procedure is successfully completed, Hilux will blink a couple of times, reset all settings and configurations and turn on again with its default settings – 4600K @ 50% brightness.

Example:

1. Turn Hilux off → Turn Hilux on for 2-3 sec.
2. Turn it off → Turn it on for 2-3 sec.
3. Turn it off → Turn it on for 2-3 sec.
4. Turn it off → Turn it on for 2-3 sec.
5. Turn it off → Turn it on and wait.
6. Hilux device blinks few times, resets all settings and configurations, and then turns on with its factory settings.