

# Shelly Wave i4DC



## MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Jednou z nejvíce frustrujících věcí je zjištění, že jste zapomněli zhasnout světla v obývacím pokoji, než jste šli do postele. Obzvlášť když telefon není nikde poblíž. Ale není třeba si dělat starost! Wave i4 DC umožňuje ruční ovládání dalších zařízení Z-Wave pomocí vypínače. Nyní je plná kontrola nad vaším domem na vzdálenost vaši ruky od vás!



## DOKONÁLÁ SHODA

Wave i4 DC je ideální pro Shelly Wall Switch / Smart Relays - 4tlačítkový spínač. Každé tlačítko může aktivovat 4 různé akce. To znamená, že pouze jeden 4tlačítkový spínač by umožnil spuštění a provedení až 16 scén! Díky kompaktním rozměrům a jednoduchému zapojení se nástěnný spínač Shelly Wall Switch vejde do každé stávající spínací konzole nebo i do těch nejmenších prostor. Není třeba rozšiřovat prostor na stěně ani provádět žádné změny v elektroinstalaci!



### Z-Wave®

Začleňte Wave i4 DC do vaší Z-Wave sítě a ovládejte jej vzdáleně. Je kompatibilní se vsemi certifikovanými Z-Wave bránami.



### Multi-click

Až 12 možných akcí. Ovládejte světla, zavřete rolety, vypněte zásuvky. Ovládejte ručně jakýkoliv Z-Wave přístroj v sítí a zapínejte scény, které sio přejete.



### Široký rozsah podpory napětí

Wave i4 DC lze napájet napětím 5-24 V



### Přidružení

Vytvořte přímou komunikaci mezi přístroji ve vaší lokální Z-Wave sítí a nastavujte akce bez potřeby rozbočovače! Zkonfigurujte až 8 asociací na tlačítkách spínače a spouštějte je manuálně.



## SPUŠTĚNÍ AŽ 8 AKCÍ BEZ BRÁNY!

Wave i4 DC umožňuje navázat přímou komunikaci mezi zařízeními Z-Wave a nastavit různé asociace bez nutnosti použití rozbočovače!\* Díky podpoře 2 asociací na tlačítko umožňuje Wave i4 DC spustit a provést až 8 akcí a bezproblémově tak ovládat více zařízení Z-Wave pouhým stisknutím tlačítka.

Příklady:

1 kliknutí (pro základní příkazy)

Zapnutí/vypnutí světel

1 dlouhé kliknutí (podržení) (pro víceúrovňové příkazy)

Ztlumení světel nebo otevření/zavření žaluzií


\*Pro konfiguraci zařízení je zapotřebí brána/hub.

# ŘÍDICÍ JEDNOTKA Z-WAVE™ SE 4 DIGITÁLNÍMI VSTUPY PRO LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ AKCÍ

Shelly Wave i4 DC je ovladač se 4 vstupy, který umožnuje ruční ovládání dalších zařízení Z-Wave v síti. Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete aktivovat až 12 scén nebo akcí, což je velmi pohodlné pro rychlé ruční ovládání skupiny spotřebičů, jako jsou světla, žaluzie a další zařízení v konkrétních místnostech nebo celé budově.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	5 - 24 V DC
Příkon	< 0,3 W
Měření příkonu	Ne
Počet vstupů	4
Provozní teplota	-20°C až 40°C
Z-Wave® opakovač	Ano
Z-Wave® frekvenční pásmo	868,4 MHz
Z-Wave® dosah	až 40 m (uvnitř - závisí na místních podmínkách)
Rozměry	37x42x16 mm
CPU	Z-Wave® S800
Rozsah průřezů vodiče	0,5 až 1,5 mm <sup>2</sup>

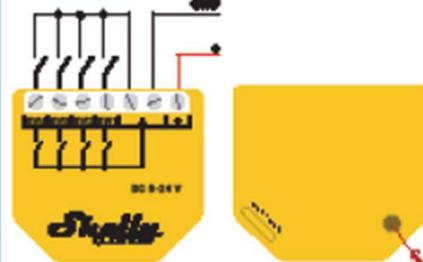

## LEGENDA

Svorky přístroje:

↓: Zemní svorka

+: Kladná svorka

SW1: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

SW2: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

SW3: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

SW4: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

Vodiče:

GND: Nulový vodič

+: Kladný vodič

Tlačítko:

S: S tlačítko

