

Shelly Gen3 i4



OVLÁDÁNÍ VAŠICH ZAŘÍZENÍ BEZ NÁMAHY

Shelly i4 Gen3 nabízí manuální ovládání dalších zařízení Shelly. Můžete snadno zhasínat světla, zatahovat žaluzie a dokonce ovládat garážová vrata – a to vše z jednoho místa. Užijte si pohodlí plné kontroly nad vaším domovem přímo na dosah ruky s 16 různými akcemi!

OKAMŽITÁ AKTIVACE SCÉN

Zapomněli jste před spaním vypnout světla? Nemusíte vstávat! S Shelly i4 Gen3 můžete jediným dotykem aktivovat scénu „Spánek“. Vypnete všechna světla, zatáhnete žaluzie a aktivujete bezpečnostní systém – to vše, aniž byste opustili pohodlí své postele.

DOKONALÁ SHODA

Shelly i4 Gen3 je ideálním společníkem pro nástěnný spínač pro chytrá relé Shelly Wall Switch for Smart Relays se 4tlačítkovým designem. Každé tlačítko může spustit až 4 různé akce, což umožňuje jedním spínačem aktivovat až 16 scén. Díky kompaktní velikosti a jednoduchému zapojení se nástěnný spínač pro chytrá relé Shelly Wall Switch for Smart Relays snadno vejde do jakéhokoli stávajícího panelu spínače. Není třeba rozšiřovat prostor ve stěně nebo upravovat kabeláž!



Ovládáno přes Wi-Fi

Připojte Shelly i4 Gen3 k vaší Wi-Fi síti. Není potřebná Gateway (brána)!



Bluetooth

Rychlé připojení přes Bluetooth nebo použití jako Bluetooth Gateway.



Široký rozsah napětí

Shelly i4 Gen3 lze napájet napětím 110–240 V AC.



Multi-click

Až 16 různých akcí. Aktivujte jakýkoliv přístroj Shelly a scénu jakou si přejete.



Chytré scény

Nastavte si vlastní scény kombinací Shelly i4 Gen3 s ostatními zařízeními Shelly.



Scriptování

Shelly i4 Gen3 plně podporuje skriptování mJS, což vám umožňuje vytvářet vlastní funkce.




PLNÁ KONTROLA SPÍNAČE

Shelly i4 Gen3 je chytrý přístroj, který vám umožní snadno ovládat různá zařízení a scény ve vaší domácnosti. Po umístění za vypínač můžete okamžitě nastavit náladu na filmový večer nebo zhasnout všechna světla ve vašem domě z jednoho místa. Nyní je ještě výkonnější, je vybaven naším vlastním čipem Shelly a rychle provádí příkazy a odesílá upozornění na různé akce. Shelly i4 Gen3 můžete použít k ovládání dalších relé Shelly, senzorů nebo zařízení ovládaných přes HTTP a MQTT. Je dostatečně kompaktní, aby se vešel za jakýkoli nástěnný vypínač, může zobrazovat stav a ovládat akce až pro čtyři vstupy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	110–240 V AC, 50/60 Hz
Multi-click	Až 16 možných akcí (4 na 1 tlačítko)
V souladu s EU normami	<ul style="list-style-type: none">• RED 2014/53/EU• LVD 2014/35/EU• EMC 2014/30/EU• RoHS2 2011/65/EU
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C
Max. RF výkon	<20 dBm
Radiový protokol	Wi-Fi 802,11 b/g/n
Frekvence	2 400–2 483 MHz
Provozní dosah (závisí na místních podmínkách)	Až 30 m (uvnitř) Až 50 m (venku)
Rozměry	42×37×16 mm
Příkon	< 1 W
CPU	ESP-Shelly-C38F
Paměť	8 MB
Rozsah průřezů vodiče	0,5 až 1,5 mm ²

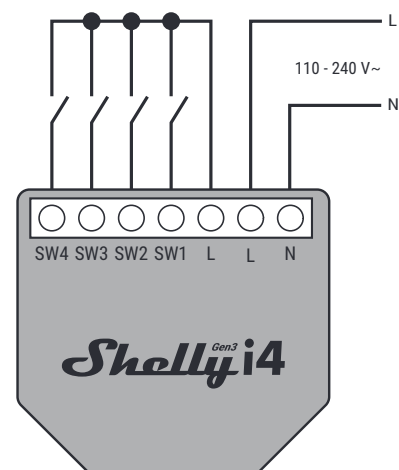

Legenda

Svorky přístroje

SW1, SW2, SW3, SW4: Vstupní svorky spínače

L: Svorka fáze (110–240 V~)

N: Svorka nulového vodiče

Vodiče

L: Fázový vodič (110–240 V~)

N: Nulový vodič

