


VERSAFLOOR FLOATING

Podlahová krabice pro zvýšené podlahy

Podlahová krabice pro zvýšené podlahy VersaFloor je navržena tak, aby se přirozeně začlenila do pracovních i jiných prostor a nabídla diskrétní a funkční řešení elektrifikace.

Je vybavena rámečkem pro osazení zásuvkových modulů, kompatibilním s hlavními výrobci na trhu, a poskytuje dostatek prostoru pro připojení elektrických, datových i multimediálních zásuvek. Tato samonosná podlahová krabice nevyžaduje nastavitelné nožky – její rám spočívá přímo na zvýšené podlaze, což zajišťuje rychlou a flexibilní instalaci.

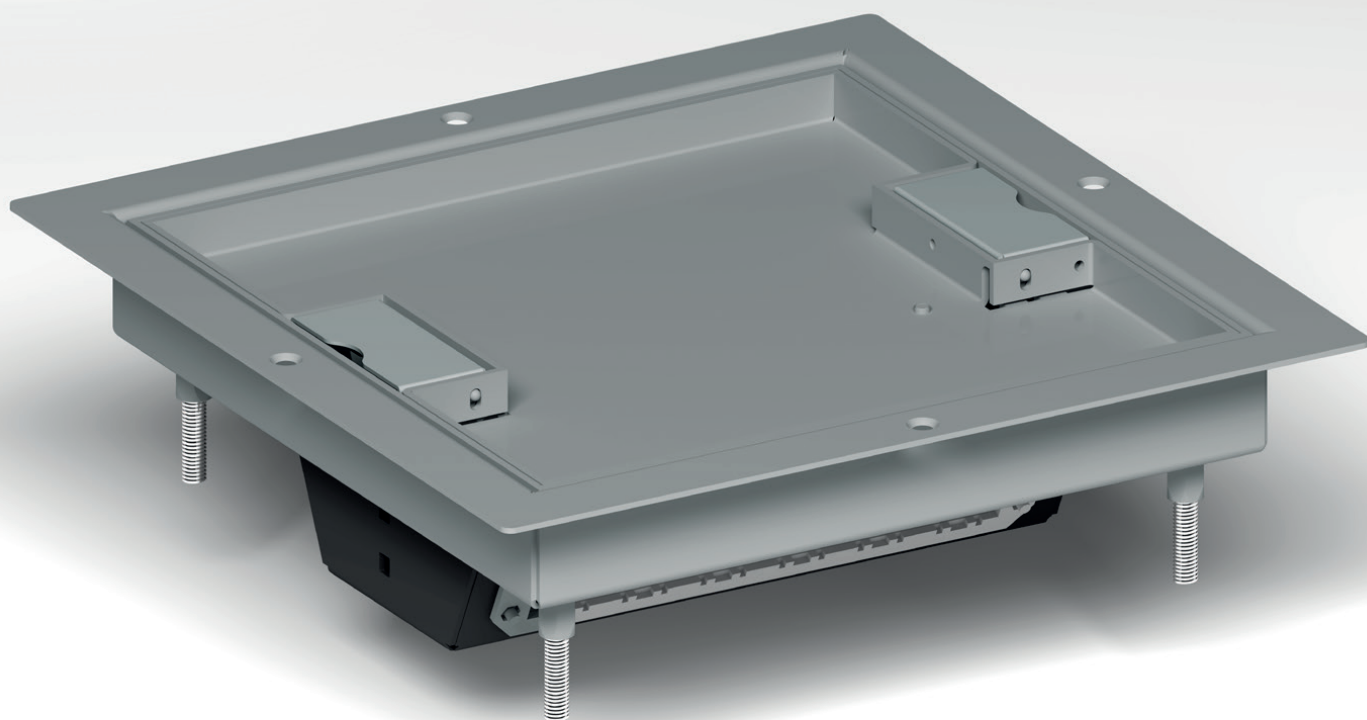



■ ŠKÁLA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Bez problémů ladí s různými povrchy a strukturami podlah. Tato vlastnost zajišťuje rovnoměrnou a stabilní instalaci, takže je ideální pro jakýkoli typ povrchu – od dlažby až po koberec.




■ SAMONOSNÁ KONSTRUKCE

Samonosná napájecí jednotka bez stavitelných nožek, která umožňuje mimořádně rychlou a snadnou instalaci.




■ NASTAVITELNÝ RÁM

Díky čtyřem vnitřním šroubům lze rám snadno přizpůsobit jakémukoli typu podlahové krytiny.

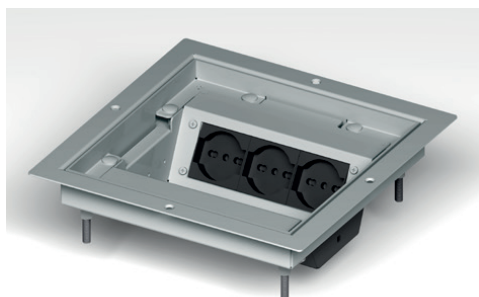


■ RÁMEČEK PRO ZÁSUVKOVÉ MODULY

Rámečky kompatibilní se všemi hlavními řadami instalačních prvků dostupných na trhu.

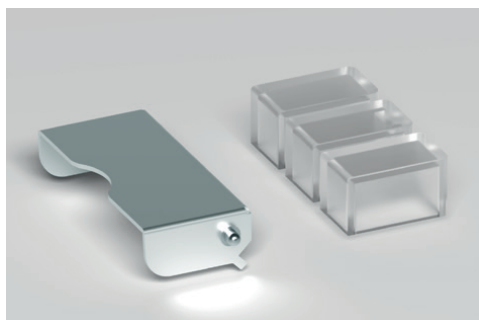


■ VÝVOD KABELŮ

Kabelové vývody mohou být osazeny nerezovým víčkem a/nebo samostatně otevíratelnými nylonovými krytkami, které jsou součástí každého balení.

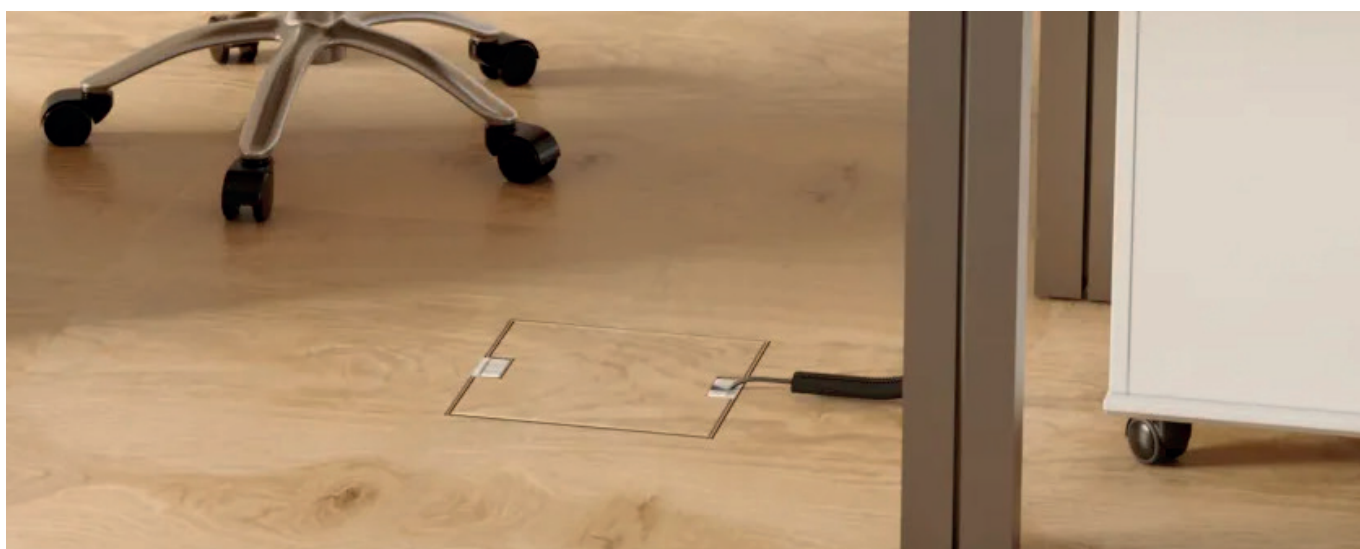




150 x 150

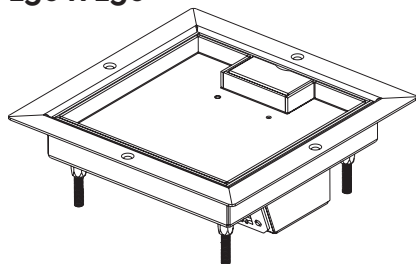


4 moduly

1 kabelový vývod

Maximální svislé zatížení 10 kN






250 x 250

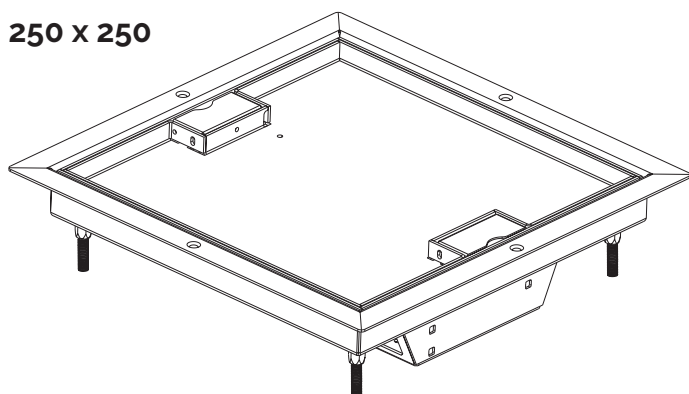

16 (8+8) modulů

2 protilehlé kabelové vývody

Maximální svislé zatížení 10 kN

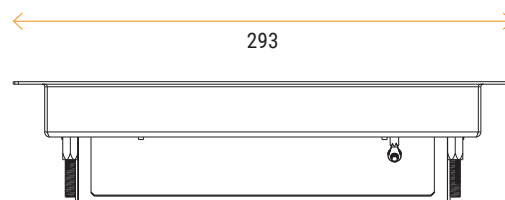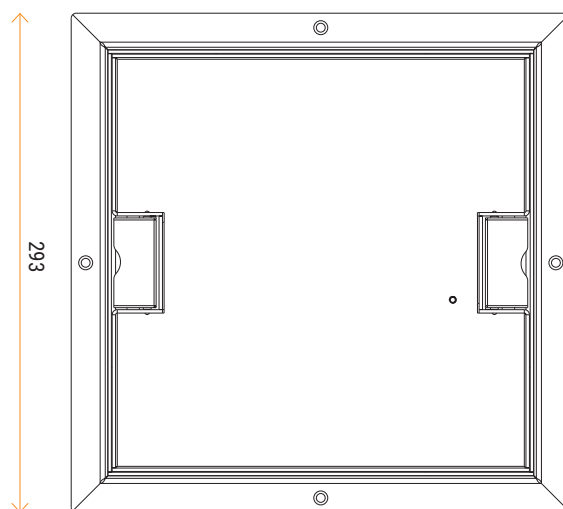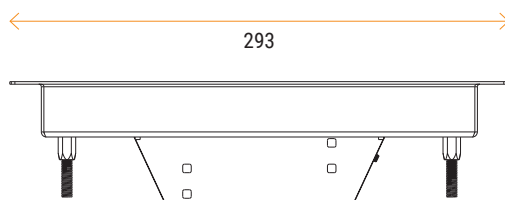

MATERIÁL

Víko

Tělo



Nerezová ocel AISI 304



Nerezová ocel AISI 304

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obj. číslo 060.50... Kód produktové řady – společný pro všechna provedení

Materiál Víko z nerezové oceli AISI 304. Tělo z nerezové oceli AISI 304. Montážní komponenty ze samozhášivého polymeru.

Oblast použití



Hotel



Kancelář



Dům



Čekárna



Škola

TECHNICKÉ PARAMETRY

TLoušťka krytiny 12 mm 22 mm na poptávku

Počet modulů 150 x 150 mm - 4 moduly 250 x 250 mm - 16 modulů

Počet vývodů vodičů 150 x 150 mm - 1 vývod 250 x 250 mm - 2 vývody

Rámeček Samonosný

Možnosti vývodu kabelu Krytky Víko

Údržba podlahy Suchá

Jmen. rozměr věže 150 x 150 x 70 mm 250 x 250 x 70 mm

Standard EN 50085-2-2

Max. svislé zatížení 10 kN

