


# VERSAFLOOR SCREED

Podlahová krabice pro betonové podlahy

Podlahová krabice VersaFloor Screed je navržena tak, aby se harmonicky začlenila do pracovních i jiných prostor a nabídla diskrétní a funkční řešení elektrifikace.

Varianta určená pro podlahy s betonovou mazaninou má výšku 75 mm a snadno se přizpůsobí všem požadavkům. Díky nastavitelnému límci je možné krabici jednoduše přizpůsobit jakékoli podlahové krytině. Součástí je rámeček pro osazení modulů, kompatibilní s hlavními výrobci na trhu. Poskytuje dostatek prostoru pro připojení elektrických, datových i multimediálních zásuvek. Víko lze opatřit stejným materiálem jako samotná podlaha, což zaručuje maximální estetický efekt a dokonalé sladění s jakýmkoli prostředím.

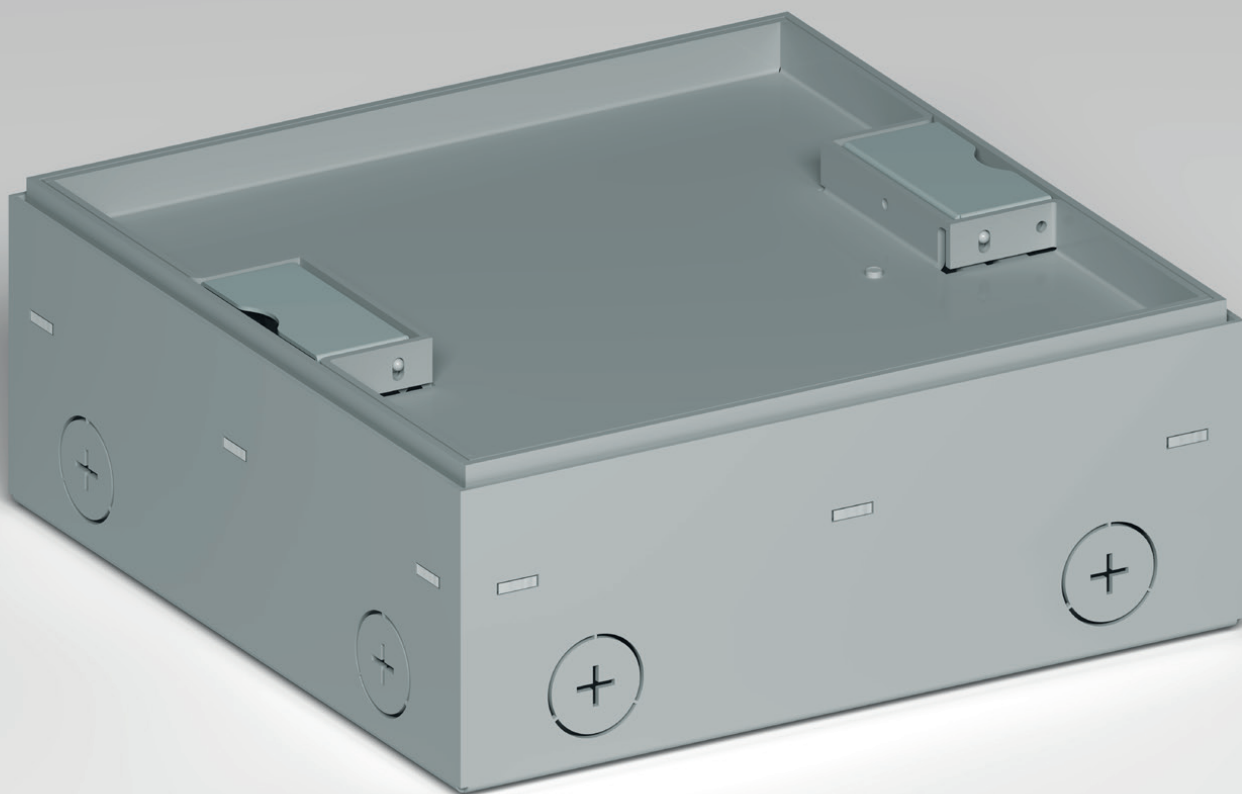



#### ■ ŠKÁLA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Bez problémů ladí s různými povrchy a strukturami podlah. Tato vlastnost zajišťuje rovnoměrnou a stabilní instalaci, takže je ideální pro jakýkoli typ povrchu – od dlažby až po koberec.




#### ■ HARMONICKÝ DESIGN

Elegantně splývá s podlahou a vytváří čistý a uspořádaný vzhled. Tato vlastnost podporuje harmonický a minimalistický styl, aniž by narušila estetiku prostoru.




#### ■ POŘÁDEK BEZ KABELŮ

Zabraňuje výskytu volně vedených kabelů a překážek v prostoru, čímž zajišťuje bezpečné a pohodlné přístupné prostředí pro všechny.

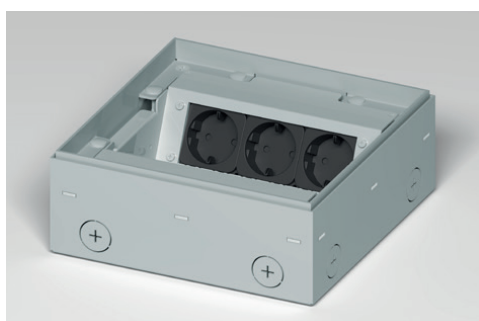


#### ■ RÁMEČEK PRO ZÁSUVKOVÉ MODULY

Rámečky se přizpůsobí každé standardní modulové řadě.

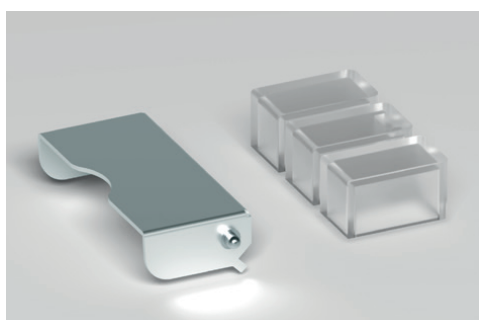

#### ■ VÝVOD KABELŮ


Kabelové vývody mohou být osazeny nerezovým víčkem a/nebo samostatně otevíratelnými nylonovými krytkami, které jsou součástí každého balení.

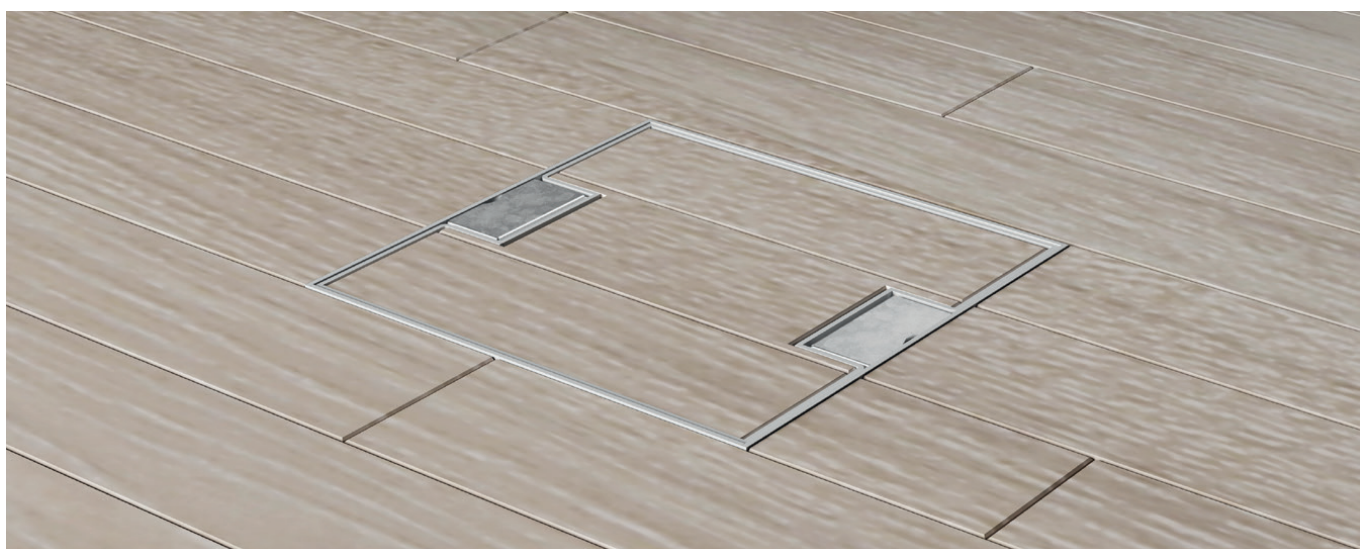

## VARIANTY A ROZMĚRY (mm)

## VERSAFLOOR SCREED



### 150 x 150

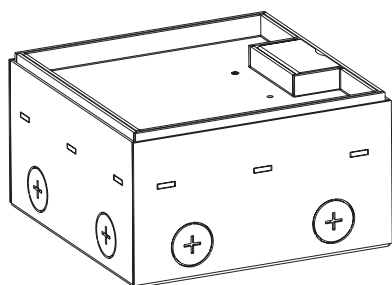


#### 4 moduly

1 kabelový vývod

Maximální svislé zatížení 10 kN

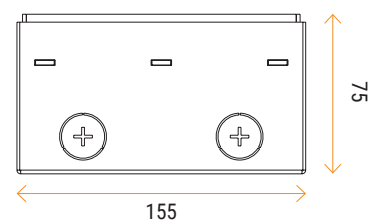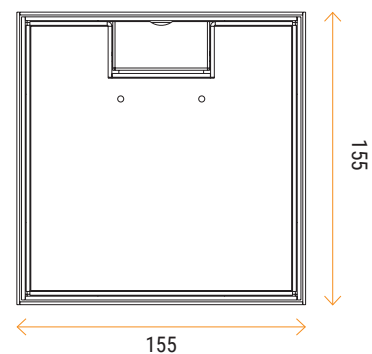



### 250 x 250

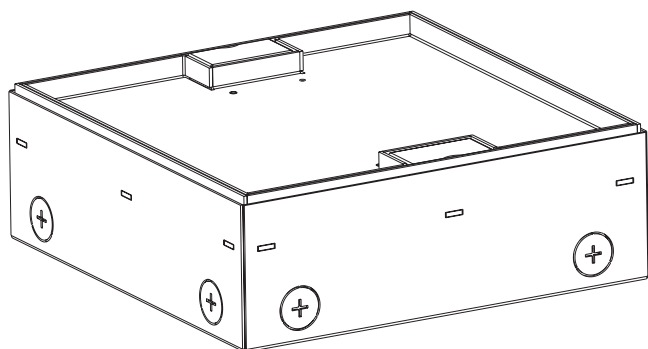

#### 16 (8+8) modulů

2 protilehlé kabelové vývody

Maximální svislé zatížení 10 kN

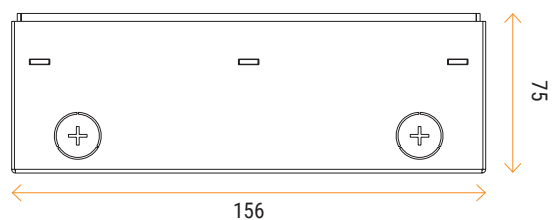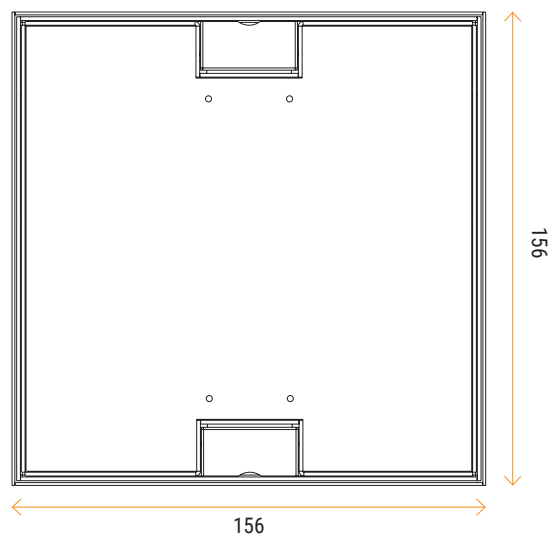

## MATERIÁL

Víko

Tělo



Nerezová ocel AISI 304



Nerezová ocel AISI 304

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

|                       |                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obj. číslo</b>     | 040.35...                                                                                                      | Kód produktové řady – společný pro všechna provedení                                          |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                              |
| <b>Materiál</b>       | Víko z nerezové oceli AISI 304. Tělo z nerezové oceli AISI 304. Montážní komponenty ze samozhášivého polymeru. |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                              |
| <b>Oblast použití</b> | <br>Hotel                     | <br>Kancelář | <br>Dům | <br>Čekárna | <br>Škola |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                               |                         |                          |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>TLoušťka krytiny</b>       | 12 mm                   |                          |
| <b>Počet modulů</b>           | 150 x 150 mm - 4 moduly | 250 x 250 mm - 16 modulů |
| <b>Počet vývodů vodičů</b>    | 150 x 150 mm - 1 vývod  | 250 x 250 mm - 2 vývody  |
| <b>Rámeček</b>                | Samonosný               |                          |
| <b>Možnosti vývodu kabelu</b> | Víko                    |                          |
| <b>Údržba podlahy</b>         | Suchá                   |                          |
| <b>Jmen. rozměr věže</b>      | 150 x 150 x 75 mm       | 250 x 250 x 75 mm        |
| <b>Standard</b>               | EN 50085-2-2            |                          |
| <b>Max. svislé zatížení</b>   | 10 kN                   |                          |

