

# BRUMBERG

## SPECIALITY



Speciální LED svítidla





# INDIWO

## LED svítidlo včetně podomítkové krabice


- Dokonalé řešení pro montáž světel do izolačních falešných stropů – chráněno patentem
- Nejmenší možná instalační hloubka
- Plný rozsah natáčení světla
- Použijete-li síťový adaptér s propojovací krabicí, šetříte náklady a zkracujete dobu montáže
- Svítidlo a rámeček jsou fixně spojeny, svítidlo nelze vyměnit

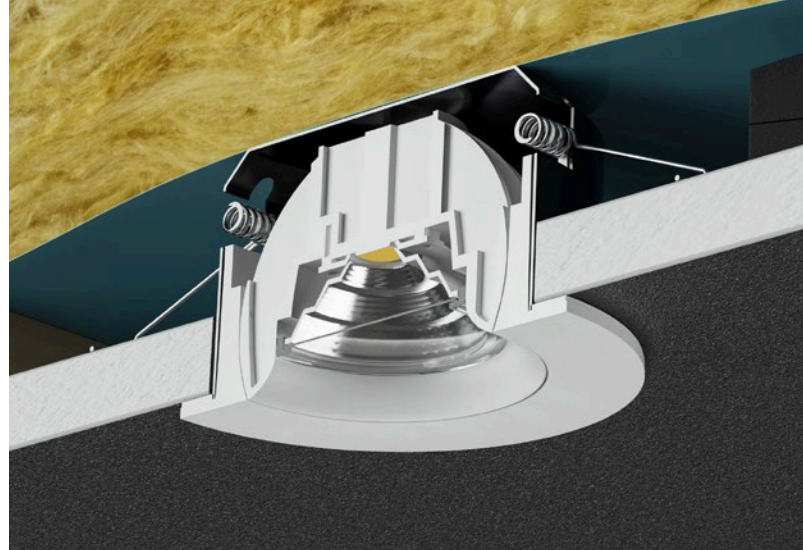


Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12277173	strukturovaná bílá	3000 K	550 lm
12277023	chrom	3000 K	550 lm
12277153	nikl matný	3000 K	550 lm




Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12287173	strukturovaná bílá	3000 K	550 lm
12287023	chrom	3000 K	550 lm
12287153	nikl matný	3000 K	550 lm




Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12276173	strukturovaná bílá	3000 K	550 lm
12276023	chrom	3000 K	550 lm
12276153	nikl matný	3000 K	550 lm



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12286173	strukturovaná bílá	3000 K	550 lm
12286023	chrom	3000 K	550 lm
12286153	nikl matný	3000 K	550 lm



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12275173	strukturovaná bílá	3000 K	550 lm
12275023	chrom	3000 K	550 lm
12275153	nikl matný	3000 K	550 lm




Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12285173	strukturovaná bílá	3000 K	550 lm
12285023	chrom	3000 K	550 lm
12285153	nikl matný	3000 K	550 lm



# LED svítidla 7 W


Použitelné v každé situaci díky malé vestavné hloubce

- Teplota barvy 3000 K při 750 lm, to znamená více než 100 lm na 1 W!
- Teplota barvy 2700 K při 710 lm
- Vestavná hloubka jen 32 mm, výřez ve stropě 68 mm, výklopný o 30°
- Jde namontovat téměř kamkoliv, např. do nábytku (podle norem EU)
- Svítidlo a rámeček jsou fixně spojeny, svítidlo nelze vyměnit
- Energetická třída A až A++
- Velmi kvalitní hliníková pouzdra
- Vestavná montáž



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12361073	bílá	3000 K	750 lm
12361023	chrom	3000 K	750 lm
12361253	hliník matný	3000 K	750 lm
12361633	šampaň matná	3000 K	750 lm
12361643	titan matný	3000 K	750 lm

V sortimentu Brumberg také svítidla s teplotou barvy 2700 K v různých barvách.



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12362073	bílá	3000 K	750 lm
12362023	chrom	3000 K	750 lm
12362253	hliník matný	3000 K	750 lm
12362633	šampaň matná	3000 K	750 lm
12362643	titan matný	3000 K	750 lm

V sortimentu Brumberg také svítidla s teplotou barvy 2700 K v různých barvách.



# BRUMBERG

# LED svítidla 6 W

LED svítidla se zvýšeným stupněm krytí, vhodné do vlhkých prostor

- Ve stupni krytí IP 65\* a IP 54\*
- Vyzařovací úhel 38°
- Svítidlo a rámeček jsou fixně spojeny, svítidlo nelze vyměnit
- Vestavná montáž



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12353073	bílá	3000 K	600 lm

V sortimentu Brumberg také svítidla v barvách pouzdra šampaň, titan a matný hliník.



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12355073	bílá	3000 K	600 lm

V sortimentu Brumberg také svítidla v barvách pouzdra šampaň, titan a matný hliník.



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12266073	bílá	2700 K	410 lm
12266083	černá	2700 K	410 lm




Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12267073	bílá	2700 K	410 lm
12267083	černá	2700 K	410 lm




## LED svítidla 6 W sady vč. napájecího zdroje

- Převodník pro síťové napětí 230 V
- Rozměr D 110 × Š 50 × V 20 mm
- Fázové stmívání

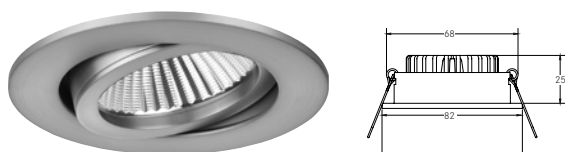

Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
39363073	bílá	3000 K	650 lm
39363023	chrom	3000 K	650 lm
39363153	nikl matný	3000 K	650 lm

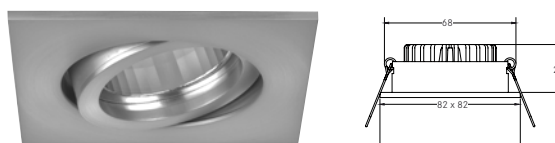

Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
39365073	bílá	3000 K	650 lm
39365023	chrom	3000 K	650 lm
39365153	nikl matný	3000 K	650 lm







# LED svítidla pro nízkou vestavbu

Pouhých 14 mm hloubky – ideální pro vestavbu do nábytku

- Ve stupni krytí IP 44\*
- Vestavba do nábytku s neznámými požárními vlastnostmi
- Svítidlo a rámeček jsou fixně spojeny, svítidlo nelze vyměnit
- Modely se stropním výřezem 56 a 79 mm a rozdílným výkonem na objednávku



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12127023	chrom	3000 K	375 lm
12127153	nikl matný	3000 K	375 lm



Obj. č.	Barva pouzdra	Teplota barvy	Světelný tok
12128023	chrom	3000 K	375 lm
12128153	nikl matný	3000 K	375 lm




**TIP:** V případě, že nelze svítidlo zabudovat, lze objednat spodní pouzdro pro přísazenou montáž (výška 15 mm).  
Obj. č. 81029020 (chrom), 81029150 (nikl matný)

## Rámečky pro LED svítidla


- Standardně pro nízkonapěťové žárovky, pro patici GU 10 s objímkou (obj. č. 535500)
- Snadná výměna LED žárovek
- Elegantní a praktické uchycení žárovky bez pružiny
- Materiály nejlepší kvality v perfektním dílenském zpracování




Obj. č. 535500




Obj. č.	Barva pouzdra	Obj. č.	Barva pouzdra
0063.07	bílá	0063.63	šampaň matná
0063.25	hliník matný	0063.64	titan matný



Obj. č.	Barva pouzdra	Obj. č.	Barva pouzdra
1963.07	bílá	1963.05	zlatá
1963.02	chrom	1963.15	nikl matný
1963.03	chrom matný		



Obj. č.	Barva pouzdra	Obj. č.	Barva pouzdra
0065.07	bílá	0065.63	šampaň matná
0065.25	hliník matný	0065.64	titan matný



Obj. č.	Barva pouzdra	Obj. č.	Barva pouzdra
1964.07	bílá	1964.05	zlatá
1964.02	chrom	1964.15	nikl matný
1964.03	chrom matný		




# Vysokovýkonné LED vložky MR16




Obj. č.	12926003
Výkon	3 W
Teplota barvy	3000 K <sup>①</sup>
Svět. tok	269 lm

① V sortimentu Brumberg také s teplotou barvy 2700 K a 4000 K.



Obj. č.	12924003
Výkon	6 W
Teplota barvy	3000 K <sup>①</sup>
Svět. tok	543 lm

① V sortimentu Brumberg také s teplotou barvy 2700 K a 4000 K.

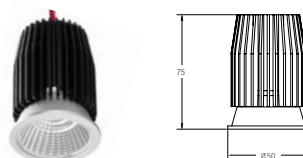

Obj. č.	12932003
Výkon	9,3 W
Teplota barvy	3000 K <sup>①</sup>
Svět. tok	975 lm

① V sortimentu Brumberg také s teplotou barvy 2700 K.



Obj. č.	12954003
Výkon	12 W
Teplota barvy	3000 K <sup>①</sup>
Svět. tok	1163 lm

① V sortimentu Brumberg také s teplotou barvy 2700 K a 4000 K.



## Napájecí zdroje pro LED svítidla

### Nestmívatelné



Obj. č.	Proud	Výkon
17612000	350 mA	1–7,2 W



Obj. č.	Proud	Výkon
17613000	350 mA	1–15 W



### Fázově stmívatelné

V sortimentu Brumberg také napájecí zdroje pro LED svítidla se stmíváním 1–10 V nebo DALI.



Obj. č.	Proud	Výkon
17615000	350 mA	4,2–8 W



Obj. č.	Proud	Výkon
17609000	350 mA	10–18 W



## Showroom LED Competence Center Brumberg

Showroom LED osvětlení prodejen, kanceláří, hotelů či privátního sektoru od renomovaného německého výrobce Brumberg a showroom dalších značek najdete v historické budově bývalého ředitelství firmy Kolben v ulici Pod Pekárkami 338/12, Praha 9-Vysočany.

