




Wassergeschützte Verteiler IP65 von 4 bis 72TE mit transparenter Rauchglastür. Die technischen Merkmale sind: Front und Gehäuse reversibel, abnehmbare Geräteträger und Abdeckungen mit Ausschnitt, abnehmbare Tür mit 180° Öffnung und Schloss als Zubehör. Es können ein- und zweipolige 80 A und 125 A Schraub-Klemmleisten montiert werden; Sie ermöglichen eine einfache und übersichtliche Verdrahtung und verkürzen die Montagezeit.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Außenabmessungen BxHxT (mm)	143x210x100	Schutzart	IP65
Verlust- leistung (W)	13	Schlagfestigkeit	IK09
Bemessungs- spannung	400 V	Anz. TE EN 50022	4
Bemessungs- strom	125 A	Glühdrahtprüfung	650 °C
Betriebstemperatur	-25 +60 °C	Isolationsspannung (Ui)	1000 V
Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	Electrocod	0321
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Isolations- spannung	1000 V gemäß EN 62208 sowohl ac als auch dc		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE


Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

Abmessungen

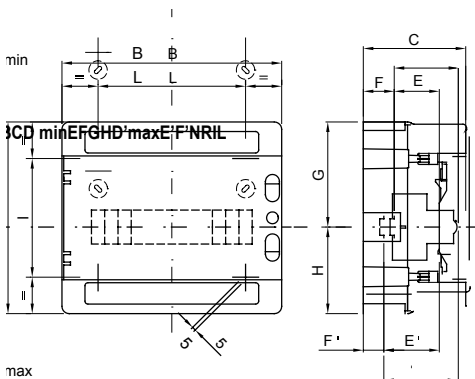

4M	GW 40 101	210	143	100	75	48	15	105	105			3	156	67
----	-----------	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	--	--	---	-----	----


Technische Symbole




IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Halogenfrei gemäß
EN 60754-2



Ui
1000V
EN 62208
1000 V gemäß EN
62208 sowohl ac als
auch dc

Normen / Richtlinien

