

# Shelly Wave 1PM Mini



## ZÍSKEJTE PŘEHLED O SPOTŘEBĚ ENERGIE A ŠETŘETE PENÍZE

Díky integrovanému přesnému měření spotřeby Wave 1PM Mini můžete snadno sledovat a kontrolovat spotřebu menších elektrických spotřebičů, jako jsou osobní elektronika, ventilátory, svítidla a kuchyňské spotřebiče. Ulehčí vám i vaši peněženke.



## UDĚLEJTE Z JAKÉHOKOLI SPOTŘEBIČE VE SVĚ DOMÁCNOSTI CHYTRÝ

Pomocí Wave 1PM Mini můžete proměnit jakýkoli elektrický spotřebič v domácnosti, ať starý nebo nový, v chytré zařízení. Jeho limit 8 A je ideální pro malé až středně velké spotřebiče, jako jsou lampy, kuchyňské spotřebiče a další. Poskytuje přesné sledování příkonu, díky čemuž můžete sledovat spotřebu energie v reálném čase, a umožňuje vám vzdálené ovládání spotřebičů bez ohledu na to, kde se nacházíte. Umístěte jej do zásuvky nebo diskrétně do krytu spotřebiče, čímž se vyhnete nutnosti dodatečné externí kabeláže.



### Z-Wave®

Zařaďte Wave 1PM Mini do své sítě Z-Wave a ovládejte jej na dálku. Je kompatibilní se všemi certifikovanými branami Z-Wave.



### Asociace

Navažte přímou komunikaci mezi zařízeními v místní síti Z-Wave a nastavte vlastní akce bez přítomnosti rozbočovače!



### Sledování příkonu

Wave 1PM Mini umožňuje přesné sledování spotřeby energie.



### Široký rozsah podpory napětí

Využijte široký rozsah úrovní výstupního napětí.



### Chytré programy

Vytvářejte personalizované programy přizpůsobené vaší denní činnosti, nebo je synchronizujte s východem/západem slunce (vyžadována brána).



### Chytré scény

Set custom scenes by combining Wave 1PM Mini with any other Z-Wave devices (gateway required).



## VYTVOŘENÍ ÚTULNÉ ATMOSFÉRY FILMOVÉHO VEČERA POMOCÍ CHYTRÝCH SCÉN


Kombinujte Wave 1PM Mini s dalšími zařízeními a vytvářejte vlastní scény podle času, osvětlení nebo různých spouštěčů. Pomocí scény "Filmová noc" můžete připravit svůj domov na útulný filmový večer s přáteli a rodinou. Jediným klepnutím na chytrý telefon můžete přizpůsobit osvětlení, zatáhnout závěsy a nastavit teplotu pro extra útulný pocit.

## MINI VELIKOST, MINI CENA

Tento miniaturní vypínač, navržený s ohledem na pohodlí, má všechny možnosti vypínače Wave 1PM v kompaktním a prostorově úsporném provedení. S rozměry o 35 % než u zařízení Wave 1PM je Wave 1PM Mini ideální pro stísněné prostory, kam se tradiční moduly jednoduše nevejdou. Navzdory svým malým rozměrům nedělají zařízení Wave Mini kom-

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Příkon	< 0,3 W
Měření příkonu	Ano
Max. spínané napětí AC	240 V
Max. spínaný proud AC	8 A
Max. spínaný výkon AC	2000 W
Ochrana proti přehřátí	Ano
Vzdálenost	až 40 m (venku, závisí na místních podmínkách)
Z-Wave® opakovač	Ano
CPU	Z-Wave® S800
Z-Wave® frekvenční pásmo	868,4 MHz
Max. RF výkon přenášený frekvenčním pásmem	< 25 mW
Rozměry (VxŠxH)	29x35x16 mm
Teplota okolí	-20°C až 40°C
Montáž	Krabice ve zdi

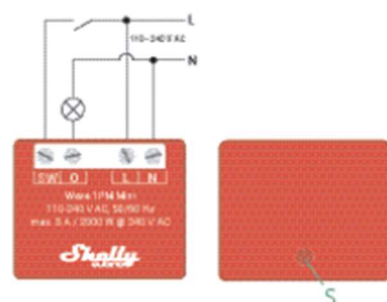

#### LEGENDA

##### Svorky přístroje:

- N: Svorka nulového vodiče
- L: Svorka fáze (110–240 V AC)
- SW (SW1): Vstupní svorka vypínače/tlačítka (ovládání O(O1))
- O (O1): Výstupní svorka obvodu zátěže(1)

##### Vodiče:

- N: Nulový vodič
- L: Fázový vodič (110–240 V AC)

##### Tlačítko:

