

Shelly Wave 1 Mini



SYNCHRONIZUJTE SVÁ SVĚTLA S VAŠIMI DENNÍMI ZVÝKLOSTMI

Díky svým kompaktním rozměrům se Wave 1 Mini vejde pod jakýkoli vypínač nebo dokonce do stropní růžice lampy. Synchronizujte osvětlení s časem západu slunce, aby se přizpůsobilo měnící se denní době, a zajistěte tak, že váš domov bude vždy příjemně osvětlený a útulný, když jste doma. Kromě toho můžete světla automatizovat tak, aby se vypnula po večerce vaší rodiny, čímž zabráníte tomu, aby světla svítila celou noc, a zamezíte tak zbytečné spotřebě energie.



OVLÁDEJTE ŠVÁ GARÁZOVÁ VRATA NA DÁLKU

Kompaktní konstrukce zařízení Wave 1 Mini umožňuje flexibilní možnosti umístění, takže jej můžete nainstalovat přímo do skříně otvírače garážových vrat nebo do blízkosti motoru. Jeho výkon 8 A zajišťuje spolehlivé ovládání garážových vrat i na dálku bez nutnosti použití objemných externích modulů.



Z-Wave®

Začlenit Wave 1 Mini do sítě Z-Wave a ovládat jej na dálku. Je kompatibilní se všemi certifikovanými branami Z-Wave.



Bezpotenciálové kontakty

Připojte k zařízení různé zátěže (až 8 A).



Asociace

Navážte přímou komunikaci mezi zařízeními v místní síti Z-Wave a nastavte vlastní akce bez přítomnosti rozbočovače!



Široký rozsah podpory napětí

Použití širokého rozsahu úrovní výstupního napětí. Podporuje malá napětí.



Chytré programy

Vytvářejte personalizované programy přizpůsobené vaší denní činnosti, nebo je synchronizujte s východem/západem slunce (vyžaduje bránu).



Chytré scény

Nastavte vlastní scény kombinací zařízení Wave 1 Mini s dalšími zařízeními Z-Wave (vyžaduje bránu).



UDĚLEJTE Z JAKÉHOKOLI MALÉHO ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE VĚ SVÉ DOMÁCNOSTI CHYTRÝ PŘÍSTROJ.


Pomocí Wave 1 Mini můžete proměnit jakýkoli elektrický spotřebič v domácnosti, ať už starý nebo nový, v chytré zařízení. Jeho limit 8 A je ideální pro malé až středně velké spotřebiče, jako jsou lampy, rychlovarné konvice a další. Umístěte jej do zásuvky nebo jej diskrétně umístěte do krytu spotřebiče, abyste se vyhnuli nutnosti dodatečné externí kabeláže.

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ!

Zařízení Wave 1 Mini otevírá svět možností a umožňují bezproblémovou integraci i do těch nejtisnějších prostor a rozvodních skříní. Díky zmenšeným rozměrům se Wave 1 Mini bez problémů vejde do všech druhů elektrických krabic. Navíc jej lze diskrétně instalovat přímo do spotřebiče, který chcete ovládat nebo monitorovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Příkon	< 0,3 W
Max. spínané napětí AC	240 V
Max. spínaný proud AC	8 A
Max. spínané napětí DC	30 V
Max. spínaný proud DC	5 A
Ochrana proti přehřátí	Ano
Vzdálenost	až 40 m (uvnitř, v závislosti na místních podmírkách)
Z-Wave® opakovač	Ano
CPU	Z-Wave® S800
Z-Wave® frekvenční pásmo	868,4 MHz
Max. RF výkon přenášený frekvenčním pásmem	< 25 mW
Rozměry (VxŠxH)	29x35x16 mm
Teplota okolí	-20°C až 40°C
Montáž	nástenná krabice

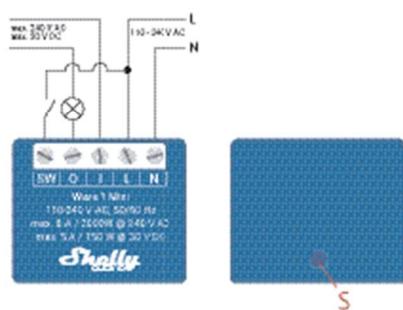

LEGENDA

Svorky přístroje:

- N: Svorka nulového vodiče
- L: Svorka fáze (110–240 V AC)
- SW (SW1): Vstupní svorka vypínače/tlačítka (ovládání O(01))
- I: Vstupní svorka obvodu zátěže
- O (01): Výstupní svorka obvodu zátěže (1)

Vodiče:

- N: Nulový vodič
- L: Fázový vodič (110–240 V AC)

Tlačítko:

- S: S tlačítko

