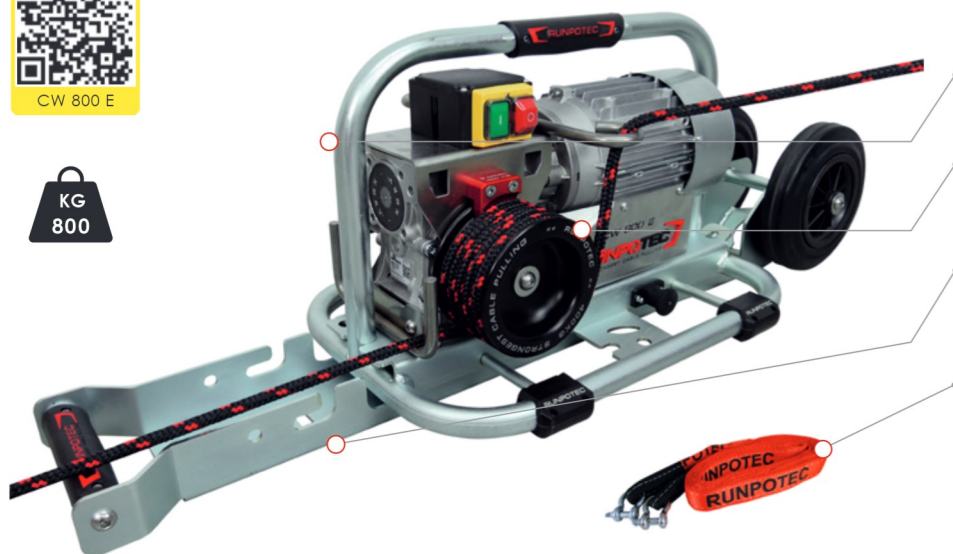


**CW 800 E** Naviják pro vodorovné tažení kabelů

**EXTRA SILNÝ**  
Má tah jako 8–10 osob!

Lanová kladka (hlava) malá  
Ø 55 mm, 4 m/min., max. 800 kg

Lanová kladka (hlava) velká  
Ø 110 mm, 8 m/min., max. 400 kg

Montážní lišta (vozík) s 2 koly  
poskytuje mnoho možností  
montáže

Popruh (3 m) s poutky včetně  
2 upevňovacích třmenů

Optimální pro vodorovné tažení jednoho nebo více kabelů. K tažení kabelů navijákem CW 800 E s dvěma rychlostmi 4 m/min. | max. 800 kg nebo 8 m/min. | max. 400 kg stačí jedna osoba. Naviják lze připevnit k pevným předmětům pomocí montážních otvorů nebo přiloženým popruhem. Velmi praktickou možnost upevnění nabízí montážní kolejnice (vozík). Speciálním otvorem ji lze připojit na kouli za auto. Dále je možné kolejnici namontovat vodorovně nebo kolmo a následně naviják CW 800 E snadno nasadit a upevnit dvěma fixačními kolíčky.

Bezpečnostní upozornění: Nevhodný pro kolmé tažení kabelů. Nesmí se používat k nesení nebo zvedání břemen nebo osob!

Položka		Obj. č.
	<p><b>CW 800 E</b> – Naviják pro vodorovné tažení kabelů vč. montážní lišty (vozíku) a 3m popruhu Celková hmotnost: 41,5 kg Motor: 230 V   50 Hz Výkon: 0,75 KWh   5,1 A Rozměry: D 990 mm   Š 375 mm   V 360 mm</p>	10138
	<p><b>CW 800 E</b> – Naviják pro vodorovné tažení kabelů Celková hmotnost: 32 kg Motor: 230 V   50 Hz Výkon: 0,75 KWh   5,1 A Rozměry: D 510 mm   Š 375 mm   V 350 mm</p>	10148
	<p><b>Montážní lišta (vozík)</b> pro naviják CW 800 E Snadná přeprava díky kolečkům a ergonomická rukojeť, všestranné možnosti montáže Pozinkovaná ocel</p>	20622
	<p><b>Kladka</b> Náhradní díl pro naviják CW 800 E Ø 55 mm – zatížení v tahu 800 kg Ø 110 mm – zatížení v tahu 400 kg</p>	20658 20657
	<p><b>Sada vodicích čelistí</b> Náhradní díl pro naviják CW 800 E Ø 55 mm / Ø 110 mm</p>	20683