

Shelly Gen3 1 MINI



Provoz s Wi-Fi
Connect Shelly 1 Mini Gen3 k vaší Wi-Fi síti. No HUB required.



Bluetooth
Přidejte přístroj snadno a rychle prostřednictvím Bluetooth pomocí aplikace Shelly Smart Control App.



Bezpotenciálové kontakty
Use a wide range of output voltage levels. Supports low voltages.



Extrémně rychlý procesor
Okamžité vykonání příkazu a upozornění.



Zvýšená bezpečnost
Tepelná ochrana jako prevence poruch



Zvýšené zabezpečení
Podpora MQTT a WSS, podpora a správa certifikátů TLS pro širokou škálu případů použití.





Vylepšené rozhraní API
Široká škála cloudových připojení a místních integrací.



Není potřeba žádná ústředna
Ovládejte přímo bez ústředny prostřednictvím smartphonu pomocí aplikace Shelly Smart Control.



Vysoce kompatibilní
Používejte s preferovanými platformami domácí automatizace a hlasovými asistenty.

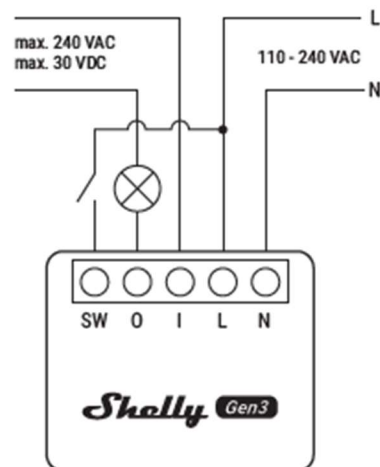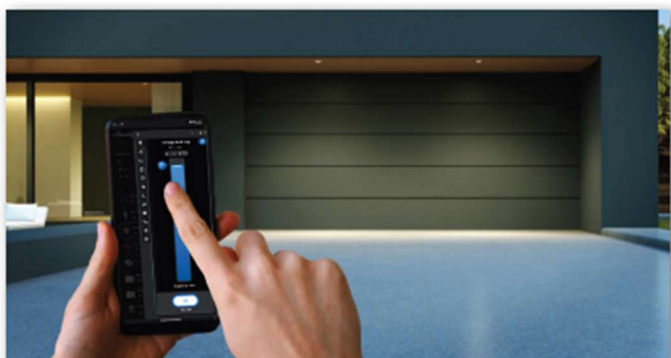

Legenda

Svorky přístroje:

SW: Vstupní svorka spínače

O: Výstupní svorka relé

I: Relay input terminal

L: Fázová svorka (110-240 VAC)

N: Svorka nulového vodiče

Vodiče:

N: Nulový vodič

L: Live (110 - 240 VAC) wire

