

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 236

EAN 4015609000302

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

MONDO Winkelstecker 32A 5P 6h mit dem Gehäusehinterteil in lichtgrau



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Winkelstecker 32A 5P 400V 6h IP44
 aus PA6 Material
 mit Schraubanschluss
 Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)





Bestellinformationen

Nettogewicht	0,252 kg
Gerätehöhe	100 mm
Gerätebreite	72 mm
Gerätetiefe	115 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	2,668 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,195 m
Verpackungstiefe	0,14 m
Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE/ENEC certification	40021520	
UL certification	E329476	
EAC certification	BY112.02.01.020.06090	
CSA certification	70096522	

Klassifikationssystem


Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000140

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346 V - 240/415 V
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	7035
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm ²
Kabeldurchmesser	11 - 22 mm
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge	10 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm

Max. Drehmoment Zugentlastung	2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0

Maßzeichnung

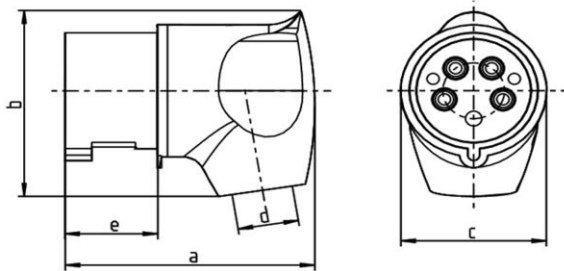

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	85	98	98	115	115	115
b	70	86	86	96	96	100
c	50,3	64,3	64,3	72	72	72
d	8/15	10/16,5	10/16,5	11/22	11/22	11/22
e	37	37	37	45,8	45,8	45,8