


Vestavná zásuvková jednotka s posuvným krytem
Vstavaná zásuvková jednotka s posuvným krytom
Einbausteckdose mit Schiebeabdeckungen




SE ZAVŘENÝM KRYTEM
IO ZATVORENÝM KRYTOM
LOSSENEN ABDECKUNGEN




ED.10_06/06/2023

OBSAH DODÁVKY / OBSAH BALENIA / LIEFERUMFANG



X1



X1

Inbusový klíč
Inbusový klúč
Inbusschlüssel

Kabelová vidlice
Káblová vidlica
Stecker zum
Verkabeln

Návod k obsluze



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PEČLIVĚ USCHOVEJTE

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem používejte pouze v interiéru.
- Před montáží nebo demontáží zásuvkové jednotky odpojte napájení.
- Nesnažte se zásuvkovou jednotku otevřít nebo opravit vlastními silami. Uvnitř nejsou žádné díly, které by bylo možné opravit uživatelem.
- Nepřipojujte k zásuvkové jednotce žádné zařízení, které má větší odběr, než jaký je uveden na štítku jednotky.
- Tato zásuvková jednotka se smí připojit pouze k řádně nainstalované zásuvce opatřené ochranným zemním kontaktem v souladu s běžnými normami.
- Nepoužívejte tuto zásuvkovou jednotku s prodlužovacími šňůrami nebo rozbojkami/adaptéry, které nemají ochranný zemní kontakt.
- Nepoužívejte zásuvkovou jednotku v mokřem prostředí. Pokud jste na zásuvkovou jednotku vylili tekutinu (při otevření krytu), odpojte vidlici od napájení a spojte se s odborníkem.
- Nepřikrývejte výrobek ani na něj nepokládejte předměty, které by mohly omezit jeho funkčnost.

MONTÁŽ

Než začnete, přečtěte si prosím návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - Montáž vidlice na napájecí kabel

- Pozor:** Montáž vidlice a jakékoliv napojení na síť smí provádět pouze povolaná osoba v souladu s platnými normami.
- Pozor:** Zásuvková jednotka je zkonstruována tak, aby odváděla vodu, která ji náhodně přelije (při zavření krytu), z toho důvodu je nutné zajistit, aby spodní část pouzdra jednotky byla vždy volná, aby mohla voda odtéct.
- Pozor:** Během instalace mějte na paměti, že zásuvková jednotka není vybavena sběrnou miskou na vodu, takže nemůže být umístěna tam, kde by vytékající voda mohla způsobit škody.
- Pozor:** Pokud má být zásuvková jednotka namontována do míst s nebezpečím styku s vodou, je nutné použít silikonové nebo podobné těsnění mezi deskou a rámečkem.
- Zásuvkovou jednotku montujte daleko od zdroje vody (min. 900 mm), pokud není kolem rámečku silikonové těsnění.

Návod na obsluhu



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

STAROSTLIVO USCHOVAJTE

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem používejte iba v interiéru.
- Pred montážou alebo demontážou zásuvkovej jednotky odpojte napájanie.
- Nesnažte sa zásuvkovú jednotku otvoriť alebo opraviť vlastnými silami. Vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by bolo možné opraviť užívateľom.
- Nepripájajte k zásuvkovej jednotke žiadne zariadenie, ktoré má väčší odber, než aký je uvedený na štítku jednotky.
- Táto zásuvková jednotka sa smie pripojiť iba k riadne nainštalovanej zásuvke opatnenej ochranným uzemňovacím kontaktom v súlade s bežnými normami.
- Nepoužívajte túto zásuvkovú jednotku s predlžovacími šnúrami alebo rozbojkami/adaptérmi, ktoré nemajú ochranný zemniaci kontakt.
- Nepoužívajte zásuvkovú jednotku v mokrom prostredí. Ak ste na zásuvkovú jednotku vyliali tekutinu (pri otvorení krytu), odpojte vidlicu od napájania a spojte sa s odborníkom.
- Nezakrývajte výrobok ani naň neumiestňujte predmety, ktoré by mohli obmedziť jeho funkčnosť.

MONTÁŽ

Než začnete, prečítajte si prosím návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE - Montáž vidlice na napájací kábel

- Pozor:** Montáž vidlice a akékoľvek napojenie na sieť môže vykonávať len povolaná osoba v súlade s platnými normami.
- Pozor:** Zásuvková jednotka je skonštruovaná tak, aby odvádzala vodu, ktorá ju náhodne preleje (pri zavretí krytu), preto je potrebné zabezpečiť, aby spodná časť puzdra jednotky bola vždy voľná, aby mohla voda odtiecť.
- Pozor:** Počas inštalácie majte na pamäti, že zásuvková jednotka nie je vybavená zbernou miskou na vodu, takže nemôže byť umiestnená tam, kde by vytekajúca voda mohla spôsobiť škody.
- Pozor:** Pokiaľ má byť zásuvková jednotka namontovaná do miest s nebezpečenstvom styku s vodou, je nutné použiť silikónové alebo podobné tesnenie medzi doskou a rámečkom.
- Zásuvkovú jednotku montujte ďaleko od vody (min. 900 mm), ak nie je okolo rámečka silikónové tesnenie.

Bedienungsanleitung



SICHERHEITSHINWEISE W

BITTE AUFBEWAHREN

- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, nur in Innenräumen verwenden.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät installieren oder entfernen.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie das Gerät nicht oberhalb der angegebenen Stromstärke.
- Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Normen korrekt an eine Steckdose angeschlossen und mit Masseanschluss versehen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit Verlängerungskabeln oder Adaptern, die den Masseanschluss aufheben könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Umgebung nass ist. Wenn Sie Flüssigkeiten in das Produkt verschüttet haben (mit offenen Deckeln), ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.
- Decken Sie die Abdeckung nicht ab und platzieren Sie keine Gegenstände auf oder in der Nähe der Einbausteckdose, welche die Funktionalität blockieren können.

INSTALLATION

Bevor Sie fortfahren, lesen Sie sich bitte die Installationsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

SICHERHEITSHINWEISE

Stecker an Kabel anschließen.

Achtung: Die Montage des Steckers und jeglicher Verbindung zum Stromnetz darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.


Achtung: Das Produkt wurde spritzwassergeschützt konstruiert (bei geschlossenen Abdeckungen). Damit das Wasser abfließen kann, stellen Sie sicher, dass die Unterseite des Gehäuses freibleibt.

Achtung: Achten Sie während der Installation insbesondere darauf, dass das ablaufende Wasser keinen Schaden anrichten kann, da das Produkt über kein eigenes Auffangbehältnis verfügt.


Achtung: Wird das Produkt dort montiert, wo es mit Wasser in Kontakt kommen könnte, den Bereich zwischen Rahmen und Platte unbedingt mit Silikon oder ähnlicher Dichtmasse versiegeln.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt ausreichend weit von Wasser entfernt installiert wird (min. 900 mm), wenn kein Silikon um den Rahmen herum angebracht ist.


1

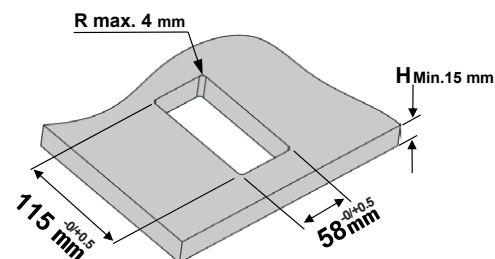

2

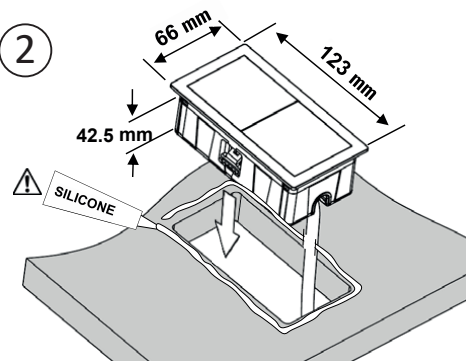



3



Stiskněte / Stlačte / Drücken

Posuňte / Posuňte / Schieben



Otevřeno / Otvorené / Öffnen



A.S.A. Plastics S.r.l. | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastics.com | E-mail: info@asaplastics.it



Documento Riservato - Vietata ogni produzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorised reproduction is strictly prohibited

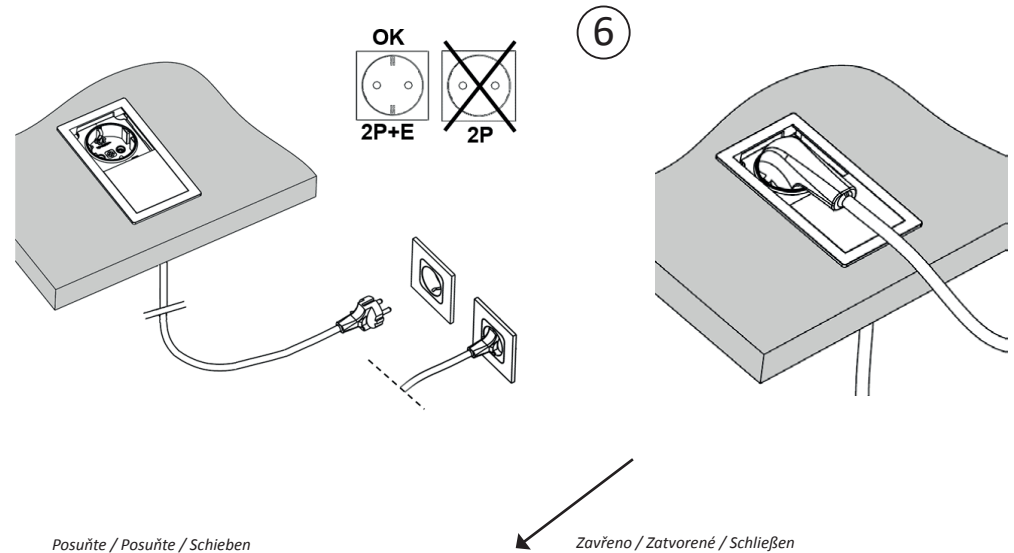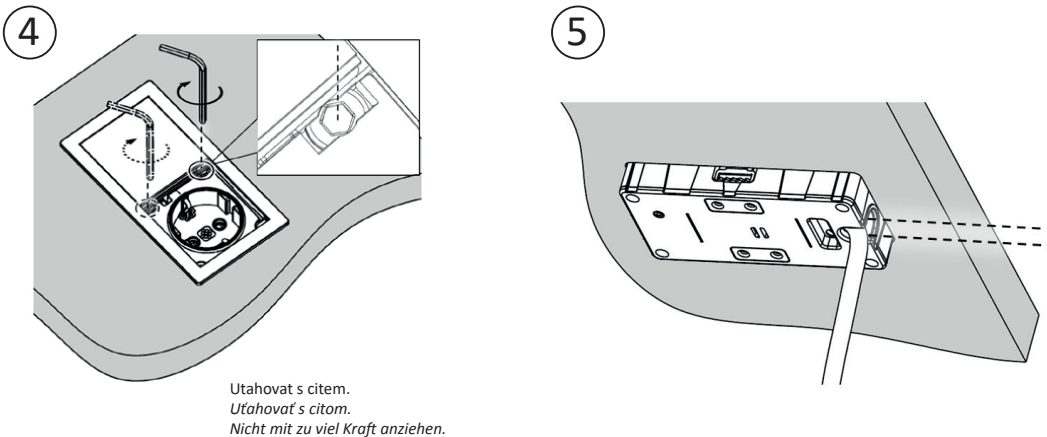

ÚDRŽBA/ ÚDRŽBA / PFLEGEHINWEISE

Čistíte zásuvkovou jednotku měkkým suchým hadříkem. Servis není požadován. Nepokoušejte se zásuvkovou jednotku rozebrat, záruka by přestala platit.

Čistíte zásuvkovú jednotku mäkkou suchou handričkou. Servis nie je požadovaný. Nepokúšajte sa zásuvkovú jednotku rozobrať, záruka by prestala platiť.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Es ist wartungsfrei und kann nicht repariert werden. Gerät nicht auseinanderbauen! Die Garantie kann erlöschen.

WEEE Odpad z elektrických a elektronických zařízení: Produkt musí být řádně zlikvidován/recyklován a nesmí být vhozen do domácího odpadu.		WEEE Odpad z elektrických a elektronických zariadení	WEEE Abfall von Elektro - und Elektronikgeräten
		Produkt musí byť riadne zlikvidovaný/recyklovaný a nesmie byť vhozený do domáceho odpadu.	Diese Produkte müssen ordnungsgemäß recycelt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung im Hausmüll ist verboten.

SPECIFIKACE / ŠPECIFIKÁCIE / SPEZIFIKATIONEN

* Vstupní napětí Vstupné napätie Eingangsspannung	Max. 250V AC, 50-60 Hz	Krytí Krytie IP-Schutzklasse	IP 54 Se zavřenými kryty So zatvorenými krytmi Deckel geschlossen
* Max. proud Max. prúd Nennstrom	Max. 16A	Provozní prostředí Prevádzkové prostredie Betriebsumgebung	Interiér Interiér Innenbereich
* Max. zátěž Max. záťaž Lastversorgung	do do max	3400W	Rozměry Rozmery (D x Š x H) Maße mm 123x67x42,5 mm

* Dbejte specifikace uvedenou na štítku. Specifikace se může lišit, protože produkt lze upravit podle druhu vidlice.

* Dodržujte špecifikáciu uvedenú na štítku. Špecifikácia sa môže líšiť, pretože produkt je možné upraviť podľa druhu vidlice.

* Folgen Sie den Angaben auf dem Etikett des Produkts. Die Spezifikationen können variieren, da das Produkt nach Art der Steckdosen anpassbar ist.

Obsah tohoto návodu je pouze ilustrativní. Všechny rozměry a specifikace se mohou změnit bez upozornění.

Obsah tohto návodu je iba ilustratívny. Všetky rozmery a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Produktmaße und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.