SELEKTA 172 top2 24V

Artikel-Nr.: 1724100



Zeit- und Lichtsteuerung Digitale Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
- 2 Kanäle
- 84 Speicherplätze
- Kanal 1 oder Kanal 2 kann auch als reiner Schaltuhrkanal verwendet werden
- Je Kanal 3 Sonderprogramme mit Datumsfunktion
- Fixe Feiertage oder Datumsbereiche und von Ostern abhängige Feiertage
- Astro-Zeiten mit anderer Nacht-Unterbrechung / fixer EIN-Schaltung
- permanente EIN oder AUS-Schaltung
- Ablauf-Timer
- 2 externe Eingänge
- Taster anschließbar (externe Schaltungsvorwahl, Ablauf-Timer, Treppenlichtfunktion)
- Schalter anschließbar (Dauerschaltung EIN bzw. AUS, Astro- oder Sonderprogramm)
- Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
- Offset zum Anpassen der Sonnenauf- und Untergangszeiten
- Positionsdaten über Koordinaten oder Länder-Städteliste programmierbar
- Fixe EIN-AUS-Schaltungen programmierbar (z.B. Nacht-Unterbrechung)
- Simulation der Schaltzeiten (berechnete Astro-Zeiten und programmierte EIN-AUS-Schaltungen)
- Astro-Modus umkehrbar (Abends EIN Morgens AUS oder Abends AUS
 - Morgens EIN) oder deaktivierbar
- DuoFix Federsteckklemmen
- Für jeweils 2 Leiter
- Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhülse)
- Drahtdurchmesser: 0,5 2,5 mm²
- Betätigungsknopf zum Lösen der Steckverbindung
- Textorientierte Bedienerführung im Display
- Datum und Uhrzeit voreingestellt
- volle Bedienbarkeit ohne Netzanschluss
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- 2. steckbares Schaltprogramm
- Kopieren von Programmen
- Programmsicherung
- 10 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
- Nulldurchgangsschaltung f
 ür relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten (nicht bei 24 V Ger
 äten)
- Berechnete Astro-Schaltzeiten
- Programmierbare EIN-AUS Schaltzeiten



Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

SELEKTA 172 top2 24V

Artikel-Nr.: 1724100



Funktionsbeschreibung

- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Rückstellmöglichkeit
- Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen
- Ferienprogramm
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- PIN-Codierung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- deaktivierbar
- Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt
- eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar

Technische Daten

SELEKTA 172 top2 24V
12 - 24 V UC
50 - 60 Hz
2 TE
DIN-Schiene
Wechsler
Phasenunabhängig
< 3 mm (µ)
Wochenprogramm, Astroprogramm
EIN-AUS
2
2
84
10 Jahre
16 A
2 A
1400 W
30 W
6 W


	SELEKTA 172 top2 24V
LED-Lampe 2-8 W	20 W
LED-Lampe > 8 W	25 W
Leuchtstofflampenlast (EVG)	180 VA
Schaltleistung min.	ca. 10 mA
Kürzeste Schaltzeit	1 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	typisch ± 0,25 s/Tag (Quarz)
Zeitbasis	Quarz
Stand-by Leistung	~0,2 W
Speicherkarte im Lieferumfang	_
Anschlussart	DuoFix-Steckklemmen
Anzeige	LCD-Anzeige mit Textzeile
Bedienelemente	4 Tipptasten
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Spannung	12-24 V UC
Umgebungstemperatur	-30°C 55°C

SELEKTA 172 top2 24V


Artikel-Nr.: 1724100



Anschlussbilder



Maßbilder

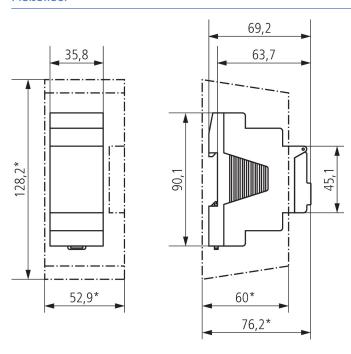

Zubehör

Wandmontage-Set 35 mm Artikel-Nr.: 9070064



PC-Set OBELISK top2/3 Artikel-Nr.: 9070409



Speicherkarte OBELISK top2 Artikel-Nr.: 9070404



Fronttafel-Einbauset Artikel-Nr.: 9070001

