

Technisches Datenblatt



Artikelnummer	06364
Artikeltype	M1/120 F

Beschreibung


Kleinflüter MiniVent M1/120, mit 2 Leistungsstufen (170/150 m³/h) und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6, 12, 18, 24 Min. einstellbar, die Elektronikfunktion ist wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 32 dB(A) bei 150 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen.

Technische Daten


Artikelnummer	06364
Version	003
Artikeltype	M1/120 F
Luftleistung freiblasend	170 m ³ /h
Nenn Drehzahl	2350/2050 min ⁻¹
Spannung	230 V , 1 ph , 50 Hz
Strom unregelt	0.09/0.08 A
Nennleistung	13/10 W
zul. Fördermitteltemperatur	40 °C
Schutzart IP	45
Nenn-Ø	120 mm
Gewicht	1.1 kg
Anschlussschemanr.	919
Lieferzeit	auf Anfrage

Technisches Datenblatt

Kennlinien

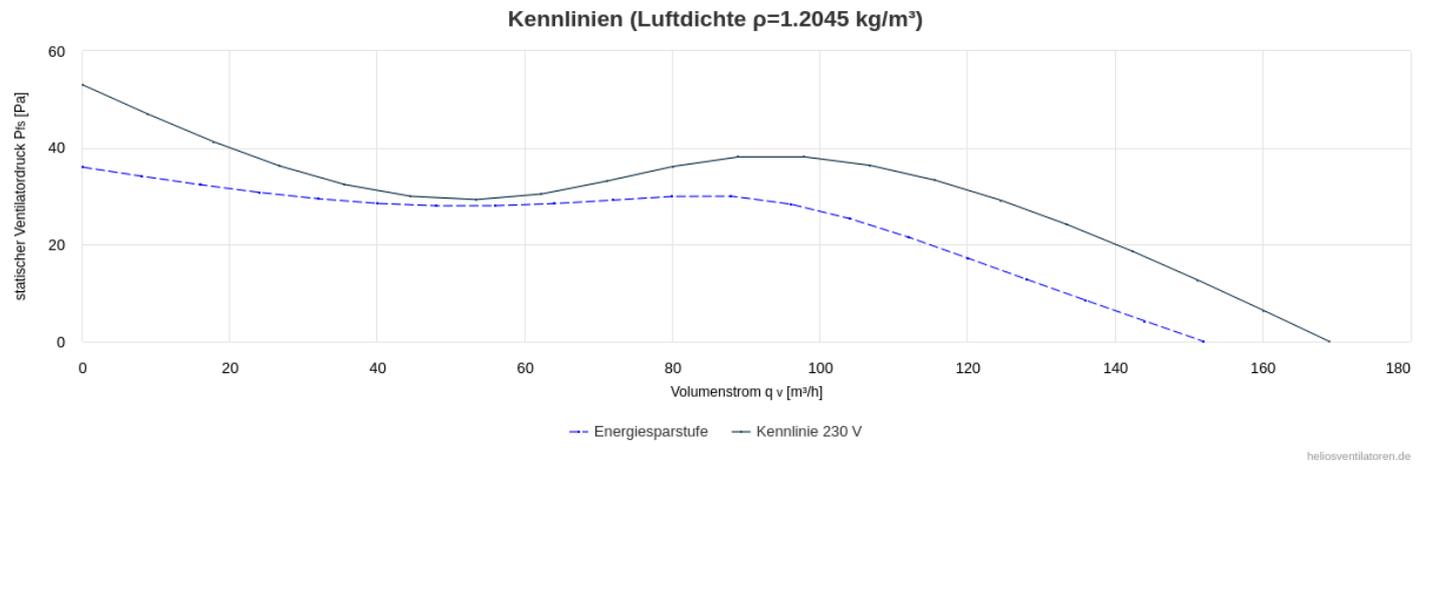


Maßzeichnung

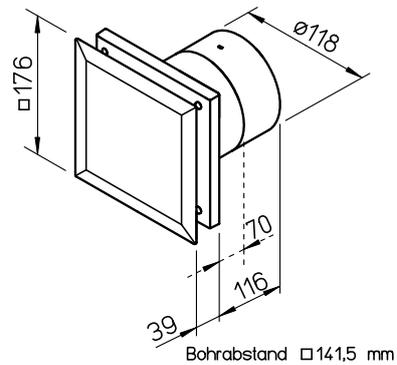

Schaltplan

Artikelnummer	06364
Artikeltype	M1/120 F
Anschlussschemanr.	919

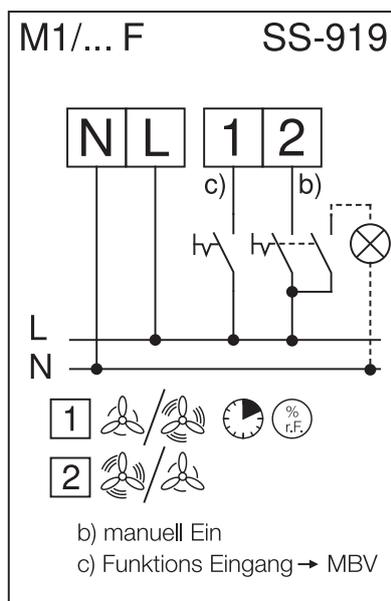

Zubehör

	Best.-Nr.	Type	Bezeichnung
	00486	WES 120	Wandeinbausatz
	06353	TWH 120	Teleskop-Wandhülse DN 120

LVText

Kleinlüfter MiniVent M1/120,
mit 2 Leistungsstufen (170/150 m³/h)
und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlauf-
zeit auf ca. 6, 12, 18, 24 Min. ein-
stellbar, die Elektronikfunktion
ist wahlweise auf die hohe oder niedrige
Leistungsstufe einstellbar.

Mit dem ausgezeichneten Design
fügt sich MiniVent M 1 überall - auch
in anspruchsvoll gestaltete Räume -
harmonisch ein. Die geschlossene, form-
schöne Fassade vermeidet den Einblick
in die schmutzige Ventilatoröffnung
vollständig.
Serienmäßig mit dicht schließender
Rückluftsperrklappe ausgestattet.

Der Geräuschpegel liegt dank der neuen
ultraSilence Technologie bei 32 dB(A)
bei 150 m³/h Volumenstrom.

Universell einsetzbar für die Lüftung
von Bad, WC und anderen kleinen Räumen.

Fabrikat: Helios Ventilatoren
Typ: M1/120 F
Artikel: 06364