


VERSAFLAP DUAL 2.0

Vestavná zásuvková jednotka s krytem

Jednotka Dual 2.0 z řady VersaFlap byla navržena speciálně pro jednací stoly a sdílené pracovní desky. Díky výklopnému mechanismu je možné pohodlně přistupovat k elektrickým zásuvkám z obou stran. Po použití lze VersaFlap Dual 2.0 jednoduše zaklopit – a to i s připojenými kabely – takže pracovní plocha zůstává vždy volná a čistá.



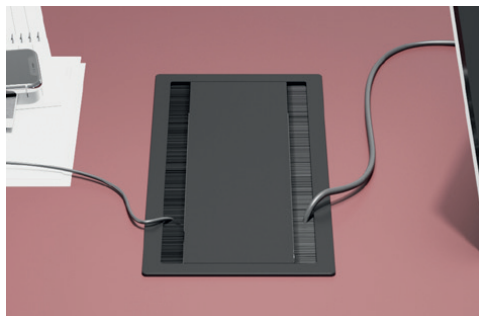

SDÍLENÝ PŘÍSTUP

Výklopný kryt umožňuje přístup z obou stran – ideální pro sdílené prostory, jako jsou zasedací místnosti, co-workingy, učebny či knihovny.



PROPOJENÍ

Možnost sériového zapojení pomocí kabelů a konektorů GST se zachováním nepřerušného vedení.



EFEKTIVNÍ INSTALACE

Integrované konzoly umožňují elektrifikaci stolů bez nutnosti dodatečných kabelových žlabů, což zkracuje dobu instalace a snižuje náklady.




INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ


Univerzální kombinace zásuvek, multimediálních komponentů a kabeláže. Na přání je možné přizpůsobit délky i povrchová provedení.




ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A NABÍJENÍ



MODULY KEYSTONE

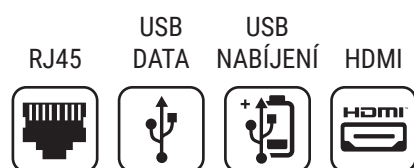

VERSAFLAP DUAL 2.0

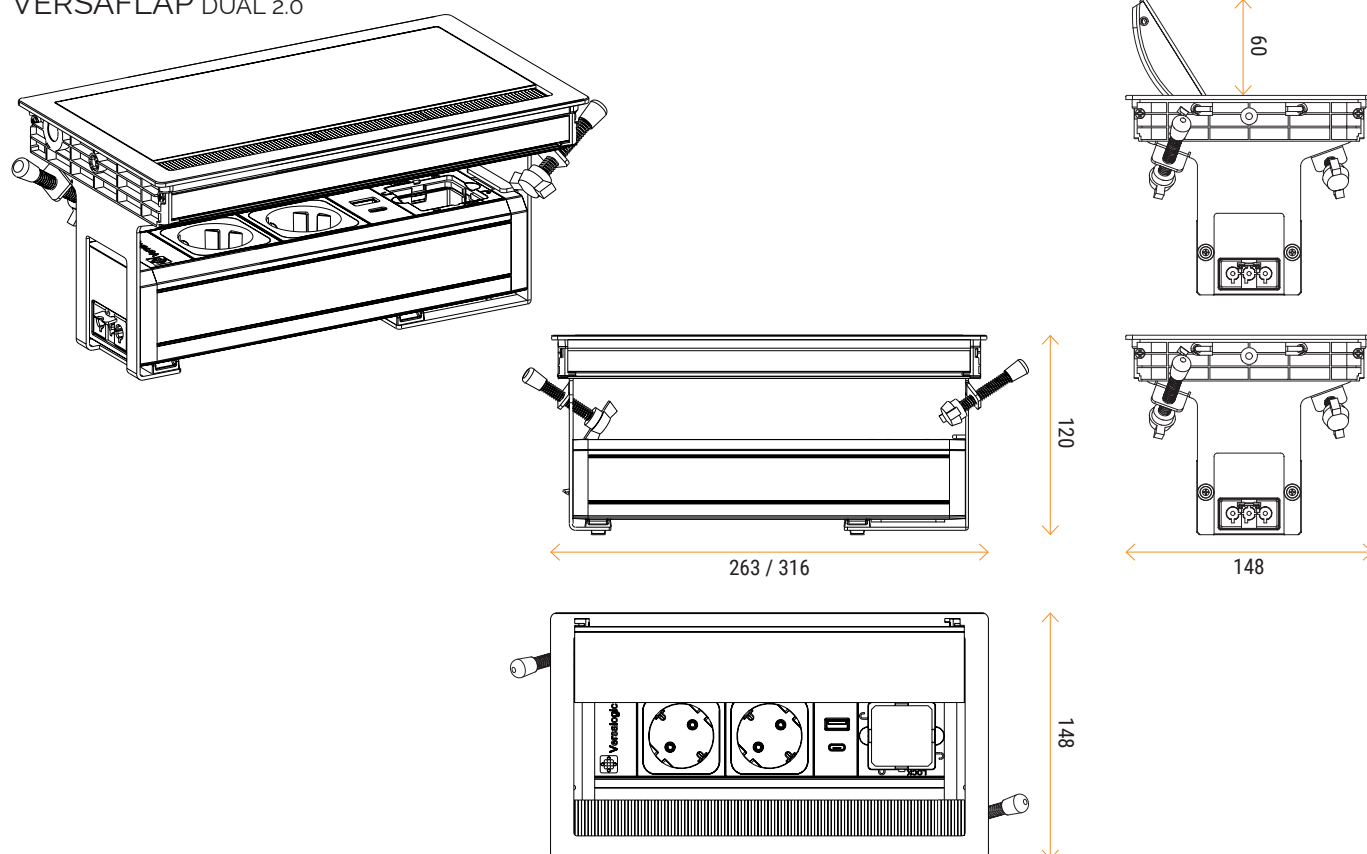

BARVY A POVRCHY



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obj. číslo	060.11...	Kód produktové řady – společný pro všechna provedení
Materiál	Profil a rámeček z eloxovaného hliníku. Montážní prvky a elektrické zásuvky ze samozhášivého polymeru.	
Krytí	IP20	
Oblast použití	 Kancelář  Dům  Škola	

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

Jmenovité napětí	220–250 V AC, 50 Hz		
Jmenovitý proud	16 A		
Max. příkon	3 400 W	Typ zásuvky	E–F, 2P+T, s clonkami (dětská ochrana)



USB NABÍJECÍ PORTY

Vstup	250 V AC 50/60 Hz		
Výstup	USB A: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (rychlé nabíjení) USB C: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (rychlé nabíjení) USB A + USB C: 5 V, 3 A (1,5+1,5) P. Max. 15 W (běžné nabíjení)		
Volitelně: duální USB C 47 W (rychlé nabíjení)	USB C1: 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V 2,35 A, MAX. 47 W USB C2: 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V 2,35 A, MAX. 47 W USB C1 + USB C2: 20 W + 27 W, MAX. 47 W		
Volitelně: duální USB C 67 W (rychlé nabíjení)	USB C1: 5 V, 3A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 3 A, 36 W / 15 V, 3 A, 45 W / 20 V, 3,35 A, MAX. 67 W USB C2: 5 V, 3A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 3 A, 36 W / 15 V, 3 A, 45 W / 20 V, 3,35 A, MAX. 67 W USB C1 + USB C2: 20 W + 47 W, MAX. 67 W		
Kompatibilita	Všechny smartphony, tablety a další zařízení dobíjitelná přes USB (fotoaparáty, sluchátka apod.).		

MODULY KEYSTONE


K běžným zásuvkám lze do volných pozic zásuvkové jednotky jednoduše osadit i keystone moduly, jako jsou RJ45, HDMI či další konektory pro přenos dat a multimédií. Modulová část je přitom konstrukčně bezpečně oddělena od silové části zásuvkové jednotky, což zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz. Variabilní systém osazení umožňuje uživatelům kombinace přesně podle jejich potřeb.

Kompatibilní s: VERSATEK, VERSANET, VERSAFLAP MONO 3.0, VERSAFLAP DUAL 2.0 a VERSADESK.

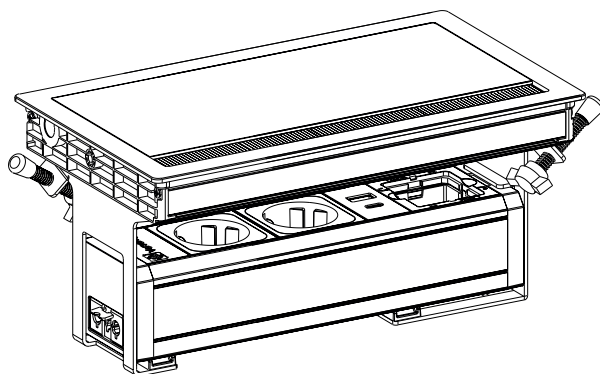


57001100051

Rámeček – zásepka




57001100059

Rámeček – 1 keystone




57001100052

Rámeček – 2 keystone



57001100058

Rámeček – kabelová průchodka



Obj. č.
Kabel
Délka



06016Y00011
CAT 6 UTP
2 m



06016Y00012
CAT 6 A STP
2 m



06016Y00015
HDMI
2 m



06016Y00013
USB A
2 m



06016Y00014
USB A
0,15 m



06016Y00029
USB C
0,15 m



06016Y00043
USB C/A
0,15 m



06016Y00031
USB C/C
2 m