

VERSATEK

Napájecí/datový modul

VersaTek, srdce modulárního systému Versalogic, je elegantní řešení z eloxovaného hliníku, které je plně variabilní. Lze jej konfigurovat z hlediska délky, typu zásuvek, přenosu dat, multimediální podpory i funkci nabíjení, takže se dokonale přizpůsobí specifickým požadavkům. Jeho všestrannost umožňuje propojit více pracovišť do jedné série a vytvořit tak jednotnou síť.





■ PŘÍPRAVA PRO DATOVÉ KABELY

Datové kabely jsou vedeny odděleně od elektrických komponent a je možné využít konektory většiny běžně dostupných značek.



■ MULTIMEDIÁLNÍ PŘIPOJENÍ

Boční konektory umožňují samostatnou správu kabeláže a podporují konektory RJ45, HDMI, USB A, USB C a audio jack.




■ SNADNÁ INSTALACE


Upevňovací systém umožňuje instalaci v jakékoli poloze a nabízí různé možnosti montáže.







ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A NABÍJENÍ



MODULY KEYSTONE

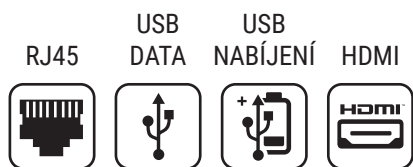

VERSATEK

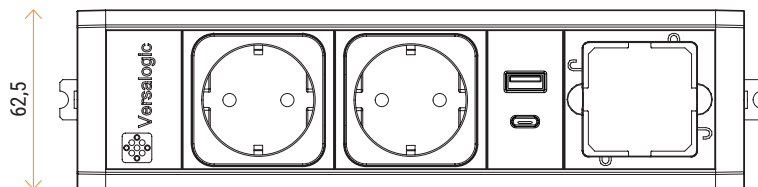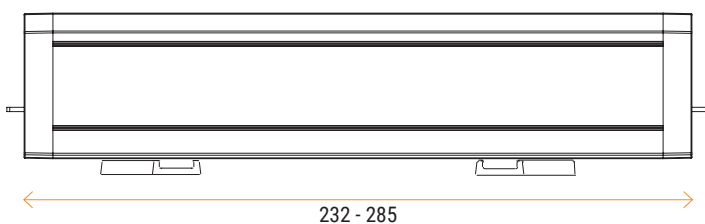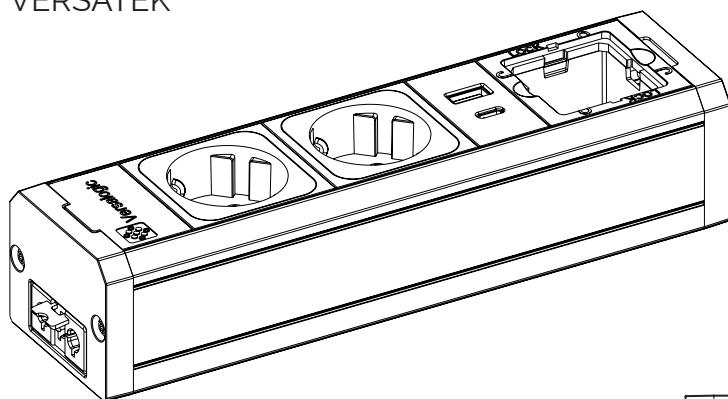

BARVY A POVRCHY

Profil



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obj. číslo	060.00...	Kód produktové řady – společný pro všechna provedení		
Materiál	Profil z hliníku, montážní komponenty a elektrické zásuvky ze samozhášivého polymeru.			
Krytí	IP20			
Oblast použití	 Kancelář	 Dům	 Čekárna	 Škola

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

Jmenovité napětí	250 V AC, 50 Hz		
Jmenovitý proud	16 A		
Max. příkon	3 400 W	Typ zásuvky	E–F, 2P+T, s clonkami (dětská ochrana)



USB NABÍJECÍ PORTY

Vstup	250 V AC 50/60 Hz		
Výstup USB A+C	USB A: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (rychlé nabíjení) USB C: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (rychlé nabíjení) USB A + USB C: 5 V, 3 A (1,5+1,5) P. Max. 15 W (běžné nabíjení)		
Volitelně: duální USB C 47 W (rychlé nabíjení)	USB C1: 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V 2,35 A, MAX. 47 W USB C2: 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V 2,35 A, MAX. 47 W USB C1 + USB C2: 20 W + 27 W, MAX. 47 W		
Volitelně: duální USB C 67 W (rychlé nabíjení)	USB C1: 5 V, 3A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 3 A, 36 W / 15 V, 3 A, 45 W / 20 V, 3,35 A, MAX. 67 W USB C2: 5 V, 3A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 3 A, 36 W / 15 V, 3 A, 45 W / 20 V, 3,35 A, MAX. 67 W USB C1 + USB C2: 20 W + 47 W, MAX. 67 W		
Kompatibilita	Všechny smartphony, tablety a další zařízení dobíjitelná přes USB (fotoaparáty, sluchátka apod.).		

MODULY KEYSTONE


K běžným zásuvkám lze do volných pozic zásuvkové jednotky jednoduše osadit i keystone moduly, jako jsou RJ45, HDMI či další konektory pro přenos dat a multimédií. Modulová část je přitom konstrukčně bezpečně oddělena od silové části zásuvkové jednotky, což zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz. Variabilní systém osazení umožňuje uživatelům kombinace přesně podle jejich potřeb.

Kompatibilní s: VERSATEK, VERSANET, VERSAFLAP MONO 3.0, VERSAFLAP DUAL 2.0 a VERSADESK.

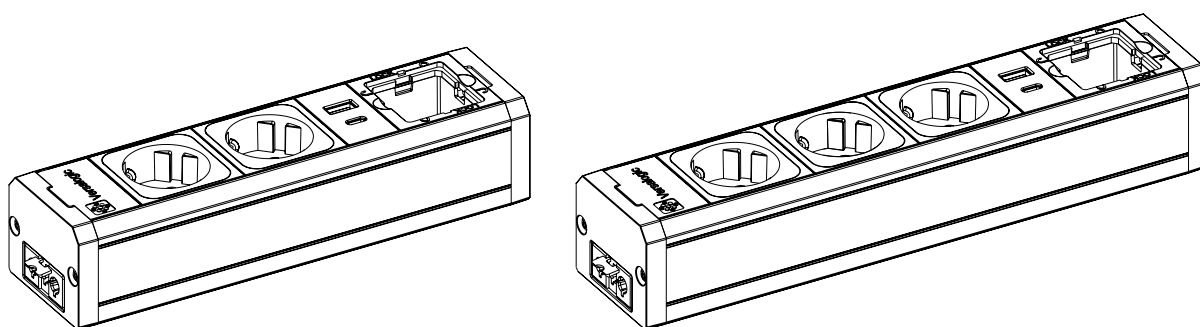


57001100051

Rámeček – záslepka




57001100059

Rámeček – 1 keystone




57001100052

Rámeček – 2 keystone



57001100058

Rámeček – kabelová průchodka



Obj. č.
Kabel
Délka



06016Y00011
CAT 6 UTP
2 m



06016Y00012
CAT 6 A STP
2 m



06016Y00015
HDMI
2 m



06016Y00013
USB A
2 m



06016Y00014
USB A
0,15 m



06016Y00029
USB C
0,15 m



06016Y00043
USB C/A
0,15 m



06016Y00031
USB C/C
2 m