




# 70 RT HP

Nástěnné vačkové vypínače

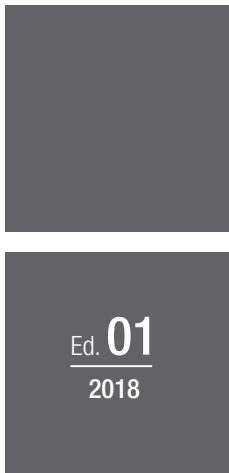


**EST**  
Výhradní zastoupení  
značky Gewiss v ČR a SR

# 70 RT HP

## Nástěnné vačkové vypínače

GEWISS uvádí na trh novou řadu nástěnných vačkových vypínačů 70 RT HP, které jsou k dostání v plastových nebo kovových krabicích, ve verzích od 16 A do 160 A, pro řídicí i bezpečnostní aplikace. Řada v rozsahu 16 A až 63 A zahrnuje možnost montáže do čelního panelu rozvaděče nebo na DIN lištu a každý přístroj lze vybavit pomocnými kontakty.

- **Jediný systém se stupněm ochrany IP 66 / IP 67 / IP 69**
- **Nejrychlejší dostupný systém s předním otevíráním/zavíráním**
- **Jednoduchá a pohodlná montáž**
- **Odolné proti nárazům a mechanickému namáhání**
- **Odolné proti UV záření a chemikáliím**
- **Moderní a ergonomický design od 16 do 160 A**



### Úplná ochrana

Tento vačkový vypínač je v termoplastové krabici a poskytuje stupeň krytí IP 66 / IP 67 / IP 69, což zajišťuje, že produkt je úplně chráněn proti prachu a tekutinám, i když se jedná o horkou, vysokotlakou stříkající vodu, takže ho je možno použít i v nejnáročnějších prostředích.



### Rychlá montáž

Plastový kryt přístroje 70 RT HP je upevněn čtyřmi šrouby, které jsou utaženy pootočením o 1/4 otáčky – jednodušší a rychlejší systém k montáži a demontáži plastového krytu než tomu bylo doposud.




### Robustní a spolehlivý

70 RT HP představuje vylepšený, ergonomicky navržený, robustní vypínač, který je ideální do těžkých provozů. Inovativní uzamykací systém poskytuje prostor až na 3 visací zámky a umožňuje uzamknout vypínač v poloze ZAP a VYP (v bezpečnostní verzi je možné vypínač zamknout pouze v poloze VYP).



### Všestranný a inovativní

Tato nová řada přináší technická řešení sloužící k snadné instalaci: dvojitá metrická průchodka na horní i spodní straně, vnější upevňovací body pro montáž na stěnu a velký vnitřní prostor pro připojování kabelů. Vypínač lze vybavit pomocnými kontakty.

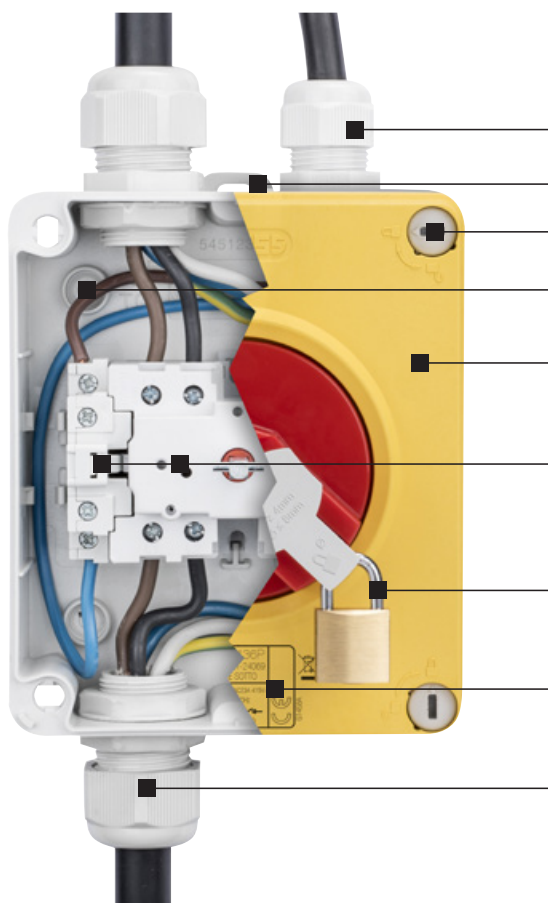

Dvojitá metrická průchodka na horní straně

Vnější upevňovací body

Plastové šrouby – utaženo pootočením o 1/4 otáčky

Vnitřní upevňovací body

Vysoce účinný materiál pro pevnost a spolehlivost i v těžkých provezech













Všechny vypínače od 16 A do 160 A lze vybavit pomocnými kontakty

Nový uzamykací systém dovoluje použití až 3 visacích zámků v poloze VYP (u řídicích funkcí i v poloze ZAP)

Technická data produktu a kód vypálený laserem na přední straně produktu ke snadné identifikaci


Dvojitá metrická průchodka na spodní straně

# Přehled typů 70 RT HP

In		VYPÍNAČE ŘADY 70 RT HP			
		VERZE: NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ V IZOLAČNÍ KRABICI		VERZE: NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ V KOVOVÉ KRABICI	
		OVĽADÁNÍ	NOUZOVÉ VYPNUTÍ	OVĽADÁNÍ	NOUZOVÉ VYPNUTÍ
	PÓLY				
		Rozměry: 125 x 150 x 75,5 mm	Rozměry: 125 x 150 x 75,5 mm	Rozměry: 140 x 165 x 64 mm	Rozměry: 140 x 165 x 64 mm
16 A	2P	GW70401P	GW70431P	GW70401M	GW70431M
	3P	GW70402P	GW70432P	GW70402M	GW70432M
	3P+N	GW70402NP	GW70432NP	GW70402NM	GW70432NM
	4P	GW70403P	GW70433P	GW70403M	GW70433M
25 A	2P	GW70416P	GW70486P	GW70416M	GW70486M
	3P	GW70417P	GW70487P	GW70417M	GW70487M
	3P+N	GW70417NP	GW70487NP	GW70417NM	GW70487NM
	4P	GW70418P	GW70488P	GW70418M	GW70488M
32 A	2P	GW70404P	GW70434P	GW70404M	GW70434M
	3P	GW70405P	GW70435P	GW70405M	GW70435M
	3P+N	GW70405NP	GW70435NP	GW70405NM	GW70435NM
	4P	GW70406P	GW70436P	GW70406M	GW70436M
40 A	2P	GW70413P	GW70441P	GW70413M	GW70441M
	3P	GW70414P	GW70442P	GW70414M	GW70442M
	3P+N	GW70414NP	GW70442NP	GW70414NM	GW70442NM
	4P	GW70415P	GW70443P	GW70415M	GW70443M
					
		Rozměry: 156 x 200 x 95 mm	Rozměry: 156 x 200 x 95 mm	Rozměry: 215 x 252 x 91 mm	Rozměry: 215 x 252 x 91 mm
63 A	3P	GW70407P	GW70437P	GW70407M	GW70437M
	3P+N	GW70407NP	GW70437NP	GW70407NM	GW70437NM
	4P	GW70408P	GW70438P	GW70408M	GW70438M
80 A	3P	GW70419P	GW70489P	GW70419M	GW70489M
	3P+N	GW70419NP	GW70489NP	GW70419NM	GW70489NM
	4P	GW70420P	GW70490P	GW70420M	GW70490M
					
		Rozměry: 236,5 x 316 x 178 mm	Rozměry: 236,5 x 316 x 178 mm	Rozměry: 307 x 257 x 121 mm	Rozměry: 307 x 257 x 121 mm
100 A	3P	GW70421P	GW70491P	GW70421M	GW70491M
	3P+N	GW70421NP	GW70491NP	GW70421NM	GW70491NM
	4P	GW70422P	GW70492P	GW70422M	GW70492M
125 A	3P	GW70423P	GW70493P	GW70423M	GW70493M
	3P+N	GW70423NP	GW70493NP	GW70423NM	GW70493NM
	4P	GW70424P	GW70494P	GW70424M	GW70494M
160 A	3P	GW70425P	GW70495P	GW70425M	GW70495M
	3P+N	GW70425NP	GW70495NP	GW70425NM	GW70495NM
	4P	GW70426P	GW70496P	GW70426M	GW70496M


(\*) Verze pro montáž do panelu/za dveře mohou být doplněny pozinkovanou ocelí.

POZNÁMKA: Výše uvedené rozměry se vztahují na vnější rozměry krabic a neberou v úvahu knoflík.

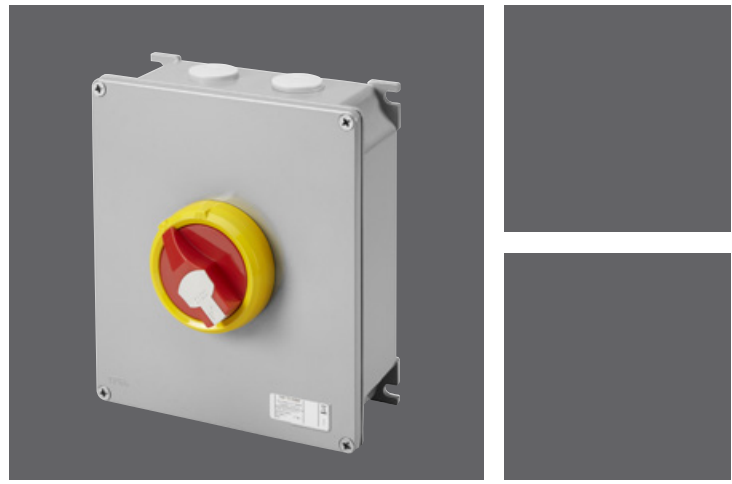

# GEWISS

Navštivte [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com) a sledujte nás na:

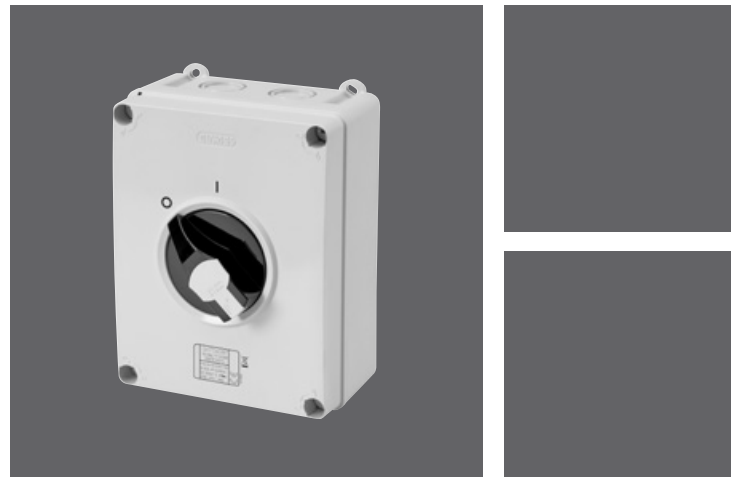

# EST

**Elektro-System-Technik s.r.o.**  
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany  
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717  
E: [obchod@est-praha.cz](mailto:obchod@est-praha.cz)  
[www.est-praha.cz](http://www.est-praha.cz)



**EST Elektro-System-Technik s.r.o.**  
Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821  
E: [info@est-slovensko.sk](mailto:info@est-slovensko.sk)  
[www.est-slovensko.sk](http://www.est-slovensko.sk)

